


E12405



Cable en Y

YDOGH050MSS0,25H04STGH050MSS

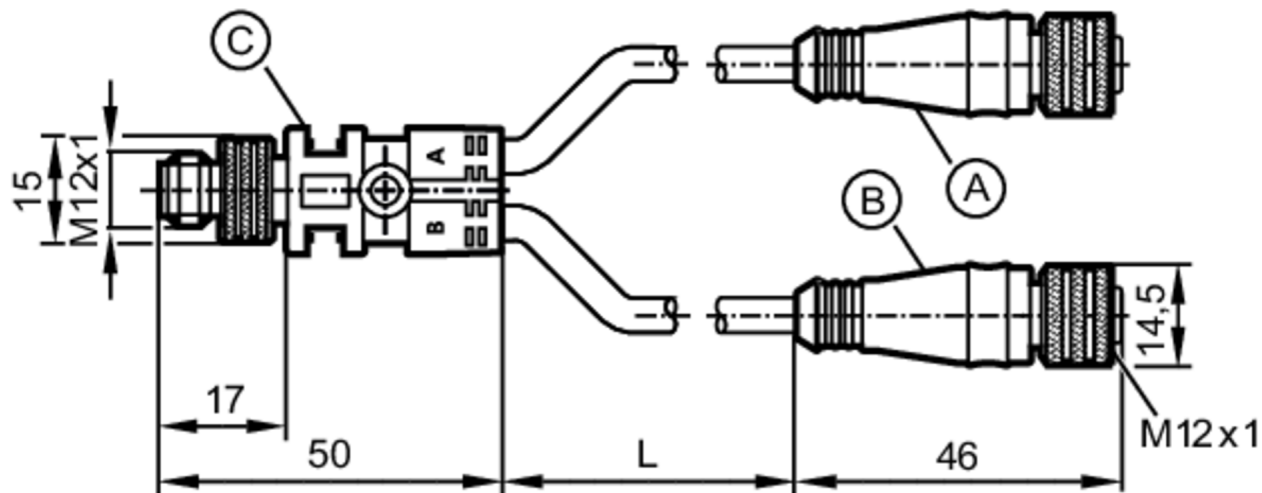

C - A cable de entrada gris
C - B cable octavis negro



Campo de aplicación

Característica especial

Libre de halógenos

Datos eléctricos

Tensión de alimentación

[V]

10...30 DC

Corriente máxima total

[A]

4

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente

[°C]

-25...90

Grado de protección

IP 67

Datos mecánicos

Peso

[g]

65

Materiales

TPU

Material del cuerpo

TPU

Material de la tuerca

latón, niquelado

Número de puntos de conexión en el repartidor central

2

Notas

Cantidad por pack

1 unid.




Cable en Y


YDOGH050MSS0,25H04STGH050MSS

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado



Conexión

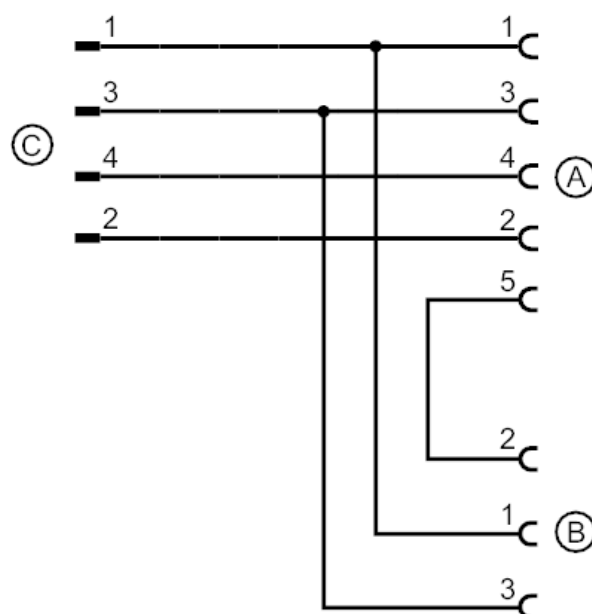

Conexión eléctrica - conector hembra

Cable: 0,25 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 5,0 mm; 5 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Conector: 2 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado

