


DP1222



Conversor 0...10 V - IO-Link

Converter 2x0-10V/IO-Link

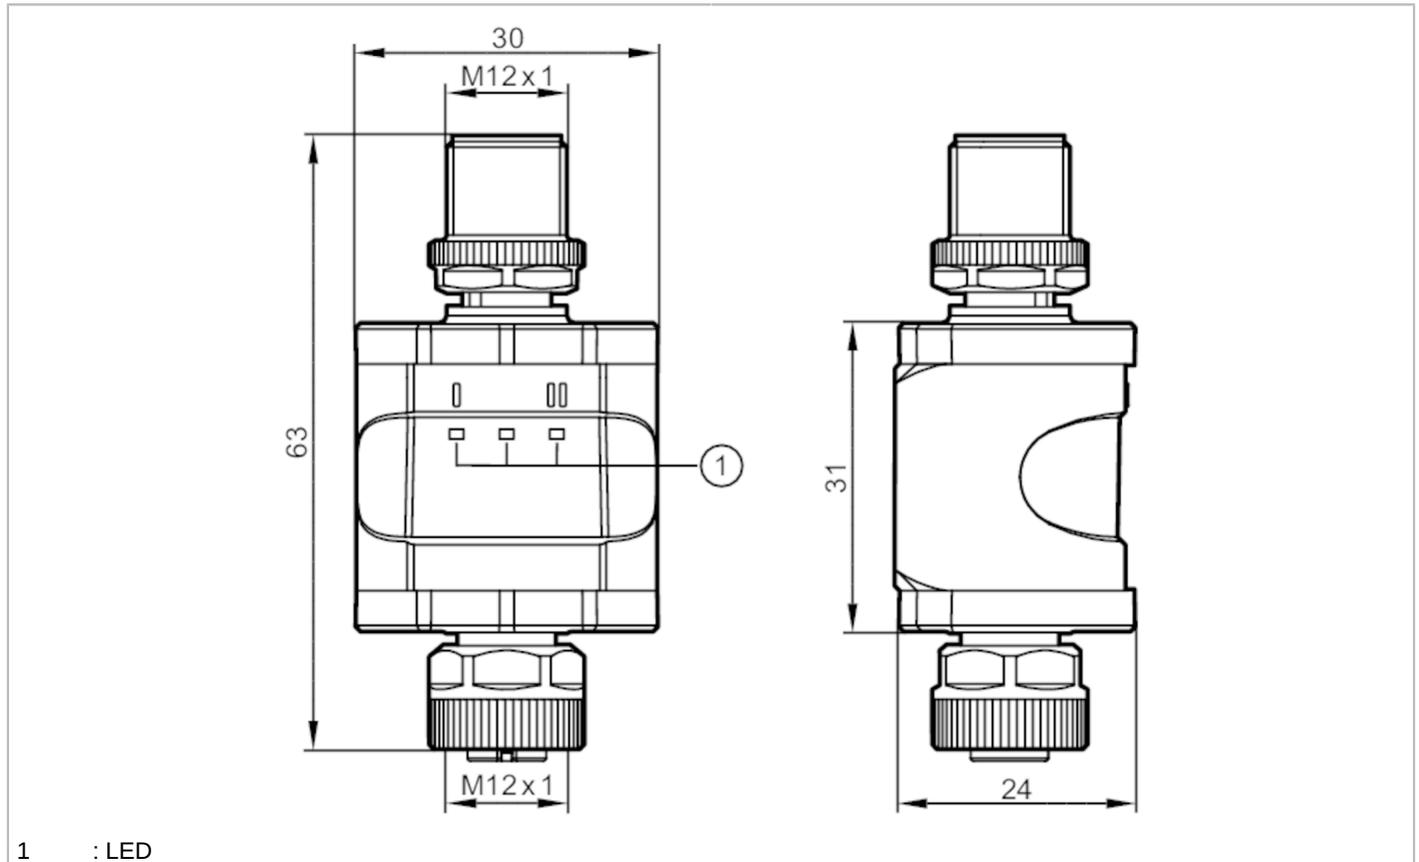

1 : LED



Características do produto

Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de entradas analógicas: 2
Interface de comunicação	IO-Link

Dados elétricos

Tensão de operação [V]	18...30 DC; (para SELV/PELV)
Tensão nominal DC [V]	24
Consumo de corrente [mA]	< 380

Entradas/saídas

Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de entradas analógicas: 2
---------------------------------	--------------------------------------

Entradas

Capacidade de carga máx. das entradas totais [mA]	200
Quantidade de entradas analógicas	2
Tensão da entrada analógica [V]	0...10

Interfaces

Interface de comunicação	IO-Link
Tipo de transferência	COM2 (38,4 kBaud)
Revisão IO-Link	1.1

DP1222



Conversor 0...10 V - IO-Link

Converter 2x0-10V/IO-Link

SDCI-Padrão	IEC 61131-9	
Perfil	Smart Sensor 0x4000: Identification and Diagnosis 0x8001: Switching Signal Channel 0x8006: Adjustable Switching Signal Channel	
Modo SIO	não	
Classe de master port exigida	A/B	
Dados do processo analógicos	2	
DeviceIDs suportados	Modo de operação	DeviceID
	CMPT = 1	613
	STATUS_B / CMPT = 2 (Factory setting)	1428
CMPT = 1		
Tempo mín. do ciclo do processo [ms]	4,3	
STATUS_B / CMPT = 2 (Factory setting)		
Tempo mín. do ciclo do processo [ms]	4,6	
Condições ambientais		
Temperatura ambiente [°C]	-25...70	
Aviso sobre a temperatura do ambiente	2000 m: -25...70 °C	
	3000 m: -25...64 °C	
	4000 m: -25...62 °C	
Temperatura de armazenamento [°C]	-25...70	
Umidade relativa do ar máx. [%]	90; (decréscimo linear até 50 % (40 °C) sem condensação)	
Altura máx. acima do nível do mar [m]	4000	
Proteção	IP 67	
Grau de sujidade	2	
Certificações / testes		
MTTF [anos]	504	
Dados mecânicos		
Peso [g]	92	
Materiais	invólucro: PA	
Displays / elementos de operação		
Display	em operação	1 x LED, verde
	entrada analógica	2 x LED, amarelo
Acessórios		
Acessório opcional	clipe de montagem	
Observações		
Observações	Para obter mais informações, favor consulte o manual de operação.	
Unidades por embalagem	1 peça	

DP1222



Conversor 0...10 V - IO-Link


Converter 2x0-10V/IO-Link

conexão elétrica - conector



1:	L+
2:	não conectado
3:	L-
4:	C/Q IO-Link

conexão elétrica - soquete



1:	L+
2:	0...10 V entrada analógica 2
3:	L-
4:	0...10 V entrada analógica 1
5:	não conectado