




Pretvarač s IO-Linkom – 0...10 V

CONV IO-LINK/2x0-10V/IP69K

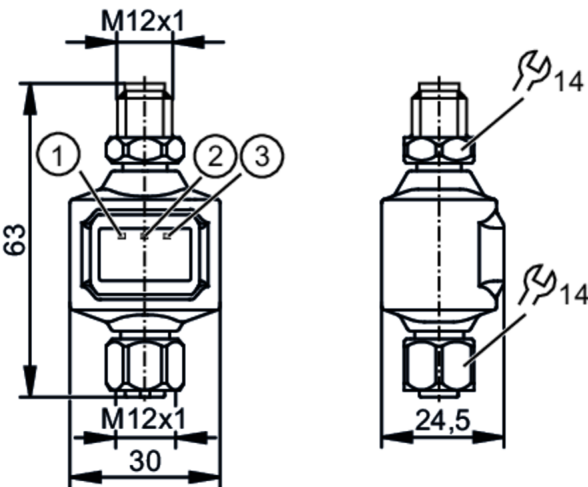

- 1 LED I
- 2 Power
- 3 LED II



Značajke proizvoda		
Broj ulaza i izlaza	Broj analognih izlaza: 2	
Komunikacijsko sučelje	IO-Link	
Primjena		
Primjena	analogni izlazi kojima se upravlja putem poveznice IO-Link; za spajanje analogno upravljanih pokretača na sustav IO-Link; za uporabu u vlažnim okruženjima; uporaba u zatvorenome	
Električni podaci		
Radni napon	[V]	18...30 DC; ((u mokrim okruženjima: 18...28 V) prema SELV/PELV)
Nazivni napon DC	[V]	24
Potrošnja struje	[mA]	300
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	0,2
Ulazi/izlazi		
Broj ulaza i izlaza	Broj analognih izlaza: 2	
Izlazi		
Broj analognih izlaza	2	
Analogni naponski izlaz	[V]	0...10
Min. otpornost na opterećenje	[Ω]	3000
Precizan analogni izlaz	[%]	0,25
Sučelja		
Komunikacijsko sučelje	IO-Link	
Tip prijenosa	COM2 (38,4 kBaud)	
Revizija IO-Linka	1.1	
Standard SDCI	IEC 61131-9	
Profil	Smart Sensor	
Način SIO	ne	



Pretvarač s IO-Linkom – 0...10 V

CONV IO-LINK/2x0-10V/IP69K

Potrebni tip glavnog konektora	A/B	
Analogna obrada podatke analogno	2	
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms]	3,6	
Obradni podatci IO-Linka (ciklični)	Funkcija	duljina - broj bitova
	stanje uređaja	4
	napon – izlaz 1	16
	napon – izlaz 2	16
Funkcije IO-Linka (acikličke)	posebna oznaka aplikacije	
Podržani DeviceIDs	Način rada	DeviceID
	default	614

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...70	
Napomena o temperaturi okoline	2000 m: -25...70 °C	
	3000 m: -25...64 °C	
	4000 m: -25...62 °C	
Temperatura skladištenja [°C]	-25...70	
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%]	90; (linearno smanjivanje do 50 % (40 °C) nekondenzirajuće)	
Maks. visina iznad razine mora [m]	4000	
Zaštita	IP 67; IP 69K	
Stupanj zaprljanja	2	

Testovi / odobrenja

MTTF [godina]	432	
---------------	-----	--

Mehanički podaci

Težina [g]	78,5	
Težina (bez dodatne opreme i pakiranja) [g]	26,5	
Dimenzije [mm]	63 x 30 x 24,5	
Materijali	kućište: PA	
Zaporna matica materijala	nehrđajući čelik (1,4404/316L)	
Materijal za brtvljenje	FKM	

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Pogon	1 x LED, Zeleno
	analogni izlaz	2 x LED, Žuto

Opaske

Opaske	Molimo da daljnje informacije potražite u uputama za rad.	
Količina pakiranja	1 kom.	

**Pretvarač s IO-Linkom – 0...10 V**

CONV IO-LINK/2x0-10V/IP69K

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Zaključavanje: nehrđajuči čelik (1,4404/316L)



1:	L+ napon napajanja
2:	ne koristi se
3:	L- napon napajanja
4:	C/Q IO-Link

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Zaključavanje: nehrđajuči čelik (1,4404/316L); Brtva: FKM



1:	L+
2:	0...10 V analogni izlaz 2
3:	L-
4:	0...10 V analogni izlaz 1
5:	ne koristi se