




Sučelje IO-Linka

SET AL1060 IO-Link Master USB

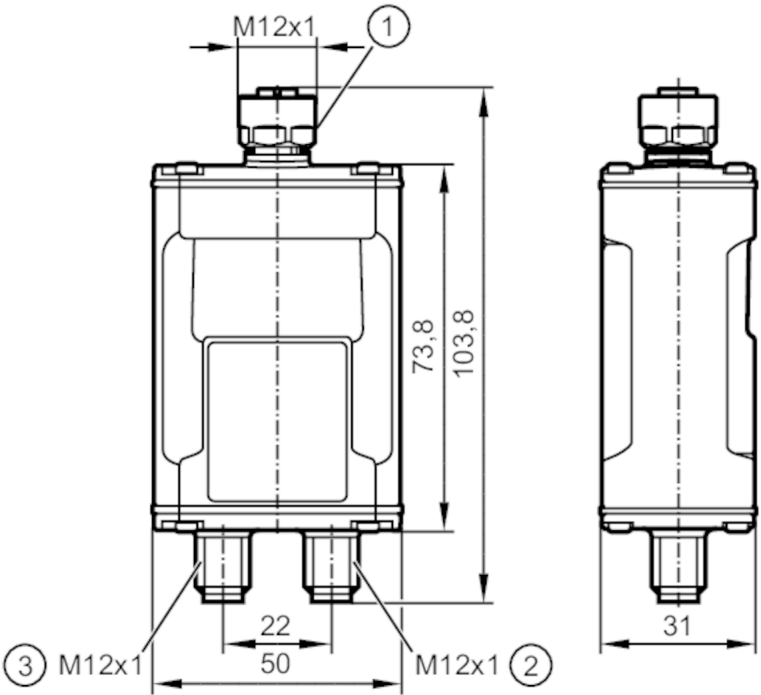

- 1 IO-Link
- 2 AUX
- 3 USB

Primjena		
Primjena	namještanje postavki i analiza jedinica	
Električni podaci		
Nazivni napon DC	[V]	5; (USB)
Potrošnja struje	[mA]	< 1100; (USB)
Zaštitna klasa		III
Napajanje senzora		24 V DC
Napajanje senzora – AUX		
Snaga struje po ulazu	[A]	0,65
Napajanje senzora – USB		
Snaga struje po ulazu	[A]	0,15
Ulazi/izlazi		
Broj ulaza i izlaza	Broj digitalnih ulaza: 2; Broj digitalnih izlaza: 2	
Ulazi		
Broj digitalnih ulaza	2; (priključak za IO-Link Class A : 1 x 2)	
Visoka razina prekapčanja	[V]	11...30
Niska razina prekapčanja	[V]	0...5
Zaštita od kratkog spoja digitalni ulazi		da
Izlazi		
Broj digitalnih izlaza	2; (priključak za IO-Link Class A: 1 x 2)	
Strujna opteretivost po izlazu	[mA]	150



Sučelje IO-Linka

SET AL1060 IO-Link Master USB

Osigurano protiv kratkog spoja	da
--------------------------------	----

Sučelja

Komunikacijsko sučelje	IO-Link; USB
------------------------	--------------

Broj sučelja USB	1
------------------	---

IO-Link Master

Tip prijenosa	COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
---------------	---

Revizija IO-Linka	1.1
-------------------	-----

Broj ulaza razreda A	1
----------------------	---

USB

Inačica	USB 2.0
---------	---------

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...50
---------------------	------	----------

Temperatura skladištenja	[°C]	-25...85
--------------------------	------	----------

Max. dopuštena relativna vlažnost zraka	[%]	90
---	-----	----

Zaštita	IP 65; IP 67
---------	--------------

Testovi / odobrenja

EMC	DIN EN 61000-6-2	
-----	------------------	--

	DIN EN 61000-6-4	
--	------------------	--

Otpornost na udarce	DIN EN 60068-2-27	
---------------------	-------------------	--

Otpornost na vibracije	DIN EN 60068-2-64	
------------------------	-------------------	--

	DIN EN 60068-2-6	
--	------------------	--

Mehanički podaci

Težina	[g]	388,3
--------	-----	-------

Materijali	kućište: PA; utičnica: PA; zaporna matica: niklovana mjed
------------	---

Materijal za brtvljenje	FKM
-------------------------	-----

Prikazi / radni elementi

Prikaz	PWR	1 x LED, zeleno / crveno Napajanje napona
--------	-----	---

	IO-Link	1 x LED, zeleno / crveno komunikacija
--	---------	---------------------------------------

	DI/DO	1 x LED, Narančasto digitalni ulaz / izlaz
--	-------	--

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata	glavni uređaj IO-Linka sa sučeljem USB: 1, AL1060
-------------------	---

	Spojni kabel: 1 m, M12 A-kodirano, EVC012
--	---

	Kabel USB: 1 m, M12 B-kodirano, E12689
--	--

Dodatna oprema (opcionalno)	Sklopni mrežni dio 24 V DC:, M12 A-kodirano, E80121
-----------------------------	---

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------



Sučelje IO-Linka

SET AL1060 IO-Link Master USB

Električni priključak - AUX

Poveznik: M12; kodiranje: A



- | | |
|----|---------------|
| 1: | + 24 V DC US |
| 2: | ne koristi se |
| 3: | GND US |
| 4: | ne koristi se |

Električni priključak - IO-Link

Poveznik: M12; kodiranje: A; Brtva: FKM



- | | |
|----|-------------------------|
| 1: | Napajanje senzora US L+ |
| 2: | digitalni ulaz / izlaz |
| 3: | Napajanje senzora US L- |
| 4: | IO-Link (C/Q) |
| 5: | ne koristi se |

Električni priključak - USB

; kodiranje: B



- | | |
|----|---------------|
| 1: | VBUS + 5 V DC |
| 2: | Data - |
| 3: | Data + |
| 4: | GND |