


DP3222



Konverter 0...10 V - IO-Link

CONV 2x0-10V/IO-LINK/IP69K

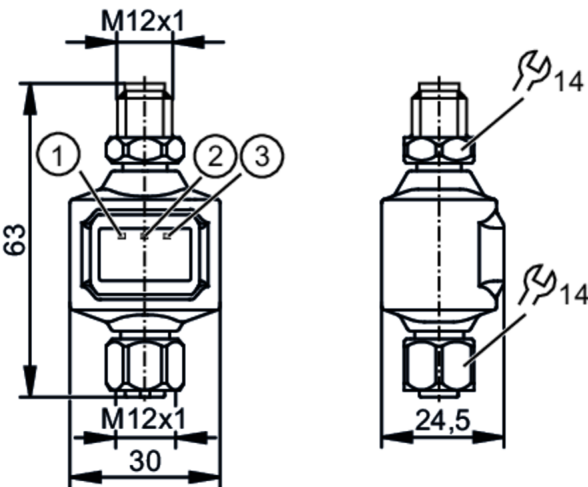

- 1 LED I
- 2 Power
- 3 LED II



Karakteristik produk	
Jumlah input dan output	Jumlah input analog: 2
Interface komunikasi	IO-Link
Aplikasi	
Aplikasi	konverter dari sinyal tegangan analog ke IO-Link; untuk menghubungkan sensor analog ke sistem IO-Link; untuk digunakan di lingkungan basah; penggunaan dalam ruangan
Data kelistrikan	
Tegangan pengoperasian [V]	18...30 DC; ((di lingkungan basah: 18...28 V) sesuai SELV/PELV)
Tegangan nominal DC [V]	24
Konsumsi arus [mA]	300
Input/output	
Jumlah input dan output	Jumlah input analog: 2
Input	
Peringkat input arus total maksimal [mA]	200
Jumlah input analog	2
Input analog (tegangan) [V]	0...10
Interface	
Interface komunikasi	IO-Link
Tipe transmisi	COM2 (38,4 kBaud)
Revisi O-Link	1.1
Standar SDCI	IEC 61131-9
Profil	Smart Sensor 0x4000: Identification and Diagnosis 0x8001: Switching Signal Channel 0x8006: Adjustable Switching Signal Channel
Mode SIO	tidak
Tipe port master yang diperlukan	A/B

DP3222



Konverter 0...10 V - IO-Link

CONV 2x0-10V/IO-LINK/IP69K

Data proses analog	2	
DeviceID yang didukung	Tipe operasi	DeviceID
	STATUS_B / CMPT = 2 (Factory setting)	1428
DP3222 / CMPT = 1		
Waktu siklus proses min.	[ms]	4.3
DP3222 STATUS_B / CMPT = 2 (Factory setting)		
Waktu siklus proses min.	[ms]	4.6
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-25...70
Catatan tentang suhu sekitar		2000 m: -25...70 °C
		3000 m: -25...64 °C
		4000 m: -25...62 °C
Suhu penyimpanan	[°C]	-25...70
Kelembapan udara relatif maks.	[%]	90; (penurunan linear hingga 50% (40 °C) non kondensasi)
Ketinggian maks. di atas permukaan laut	[m]	4000
Perlindungan		IP 67; IP 69K
Tingkat kekotoran		2
Pengujian/persetujuan		
MTTF	[ANN]	504
Data teknis		
Berat	[g]	78.6
Berat (tanpa aksesoris dan kemasan)	[g]	27
Dimensi	[mm]	63 x 30 x 24.5
Material		casing: PA
Material mur		baja tahan karat (1.4404 / 316L)
Material penyegel		FKM
Elemen display/pengoperasian		
Display	operasi	1 x LED, hijau
	input analog	2 x LED, kuning
Keterangan		
Keterangan	Untuk informasi lebih lanjut, lihat petunjuk pengoperasian.	
Jumlah paket	1 buah	

Konverter 0...10 V - IO-Link

CONV 2x0-10V/IO-LINK/IP69K

Koneksi listrik - colokan

Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Penguncian: baja tahan karat (1.4404 / 316L)



- | | |
|----|--------------------|
| 1: | L+ tegangan suplai |
| 2: | tidak digunakan |
| 3: | L- tegangan suplai |
| 4: | C/Q IO-Link |

Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Penguncian: baja tahan karat (1.4404 / 316L); Segel: FKM



- | | |
|----|-------------------------|
| 1: | L+ |
| 2: | 0...10 V input analog 2 |
| 3: | L- |
| 4: | 0...10 V input analog 1 |
| 5: | tidak digunakan |