


DP1222



컨버터 0...10 V - IO-Link

Converter 2x0-10V/IO-Link

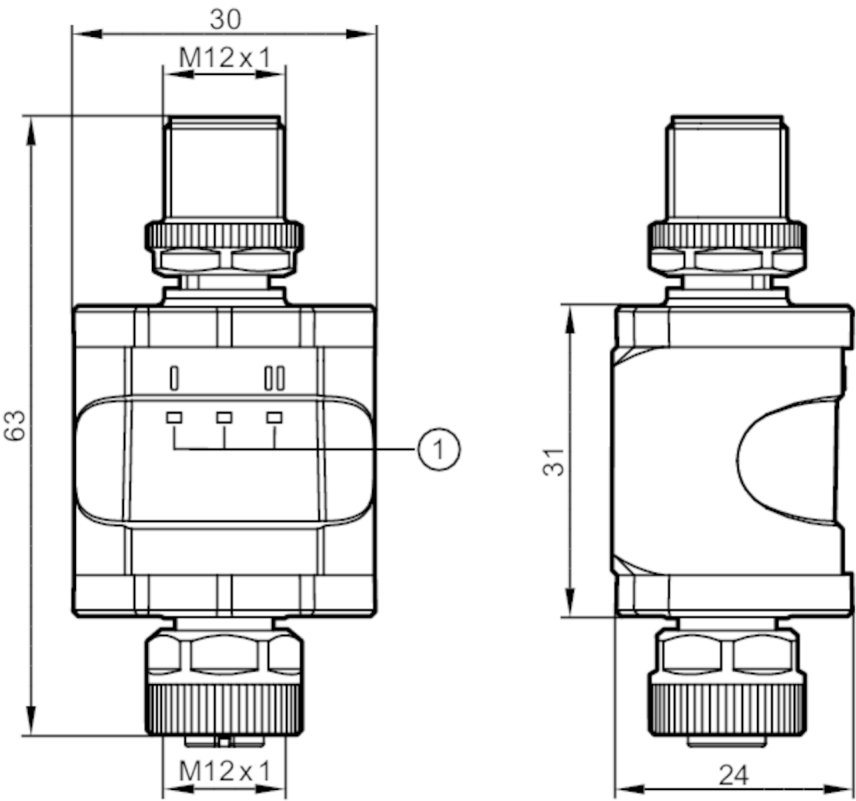

1 : LED



제품 특성

입력부 및 출력부 수효	아날로그 입력 수: 2
통신 인터페이스	IO-Link

전기적 데이터

동작 전압 [V]	18...30 DC; (SELV/PELV에 대하여)
정격전압 DC [V]	24
전류소모 [mA]	< 380

입력 / 출력

입력부 및 출력부 수효	아날로그 입력 수: 2
--------------	--------------

입력

입력의 최대 총 정격전류 [mA]	200
아날로그 입력 수	2
아날로그 입력 (전압) [V]	0...10

인터페이스

통신 인터페이스	IO-Link
전송 타입	COM2 (38,4 kBaud)
IO 링크 수정	1.1
SDCI 표준	IEC 61131-9
프로파일	Smart Sensor 0x4000: Identification and Diagnosis 0x8001: Switching Signal Channel 0x8006: Adjustable Switching Signal Channel



컨버터 0...10 V - IO-Link

Converter 2x0-10V/IO-Link


SIO 모드		아니오	
필수 마스터 포트 타입		A/B	
프로세스 데이터 아날로그		2	
DeviceIDs 지원됨	작동 방식		DeviceID
	CMPT = 1		613
	STATUS_B / CMPT = 2 (Factory setting)		1428
CMPT = 1			
최소 프로세스 주기시간	[ms]	4,3	
STATUS_B / CMPT = 2 (Factory setting)			
최소 프로세스 주기시간	[ms]	4,6	
작동 조건			
주변온도	[°C]	-25...70	
주변온도에 대한 참고사항	2000 m: -25...70 °C		
	3000 m: -25...64 °C		
	4000 m: -25...62 °C		
저장온도	[°C]	-25...70	
최대 상대 공기습도	[%]	90; (선형적으로 50 % 감소 비응축)	
해수면보다 높은 최대 높이	[m]	4000	
보호등급		IP 67	
오염정도		2	
테스트 / 인증서			
MTTF	[년 (해)]	504	
기계적 데이터			
무게	[g]	92	
재질		하우징: PA	
디스플레이 / 작동 요소			
디스플레이	작동	1 x LED, 녹색	
	아날로그 입력	2 x LED, 황색	
액세서리			
액세서리 (옵션)		마운팅 클립	
비고			
비고	더 많은 다른 정보들은 사용설명서를 참조하여 주시기 바랍니다.		
포장당		1 갯수	



컨버터 0...10 V - IO-Link

Converter 2x0-10V/IO-Link

전기적 연결 - 소켓



1:	L+
2:	0...10 V 아날로그 입력 2
3:	L-
4:	0...10 V 아날로그 입력 1
5:	사용되지 않음

전기적 연결 - 플러그



1:	L+
2:	사용되지 않음
3:	L-
4:	C/Q IO-Link