


Pretvornik 0...10 V – IO-Link

Converter 2x0-10V/IO-Link



1 : LED

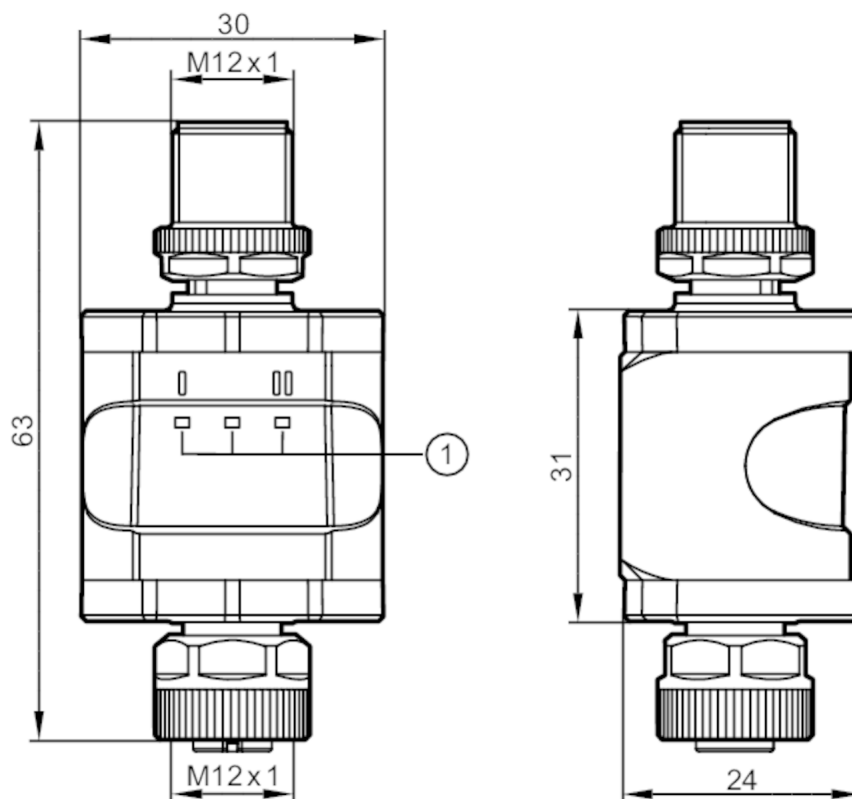

Značilnosti izdelka

Število vhodov in izhodov	Število analognih vhodov: 2
Komunikacijski vmesnik	IO-Link

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	18...30 DC; (skladno s SELV/PELV)
Nazivna napetost DC [V]	24
Poraba toka [mA]	< 380

Vhodi/izhodi

Število vhodov in izhodov	Število analognih vhodov: 2
---------------------------	-----------------------------

Vhodi

Maks. stopnja skupnega toka [mA] vhodov	200
Število analognih vhodov	2
Analogni vhod (napetost) [V]	0...10

Vmesniki

Komunikacijski vmesnik	IO-Link
Vrsta prenosa	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link - revizija	1.1
Standard SDCI	IEC 61131-9
Profili	Smart Sensor 0x4000: Identification and Diagnosis 0x8001: Switching Signal Channel 0x8006: Adjustable Switching Signal Channel



Pretvornik 0...10 V – IO-Link

Converter 2x0-10V/IO-Link

SIO-način	ne	
Potreben razred glavnega vhoda	A/B	
Analogni procesni podatki	2	
Podprta DeviceID-ji	Način obratovanja	ID naprave
	CMPT = 1	613
	STATUS_B / CMPT = 2 (Factory setting)	1428
CMPT = 1		
Min. čas procesnega cikla	[ms]	4,3
STATUS_B / CMPT = 2 (Factory setting)		
Min. čas procesnega cikla	[ms]	4,6
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...70
Opomba o temperaturi okolice	2000 m: -25...70 °C	
	3000 m: -25...64 °C	
	4000 m: -25...62 °C	
Skladiščna temperatura	[°C]	-25...70
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka	[%]	90; (linearno padajoče na 50 % (40 °C) nekondenzirajoč)
Maks. nadmorska višina	[m]	4000
Zaščita		IP 67
Stopnja umazanosti		2
Dovoljenja/preverjanja		
MTTF	[Let]	504
Mehanski podatki		
Teža	[g]	92
Materiali		ohišje: PA
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	obratovanje	1 x LED, zeleno
	analogni vhod	2 x LED, rumeno
Pribor		
Dodatki (izbirno)		montažna sponka
Opombe		
Opombe	Za dodatne informacije glejte navodila za delo.	
Embalažna enota	1 Kosov	

Pretvornik 0...10 V – IO-Link


Converter 2x0-10V/IO-Link

Električni priključek - vtič



1:	L+
2:	ni zasedeno
3:	L-
4:	C/Q IO-Link

Električni priključek - vtičnica



1:	L+
2:	0...10 V analogni vhod 2
3:	L-
4:	0...10 V analogni vhod 1
5:	ni zasedeno