




Брояч

MONITORING DISP-COUNT/IP69K

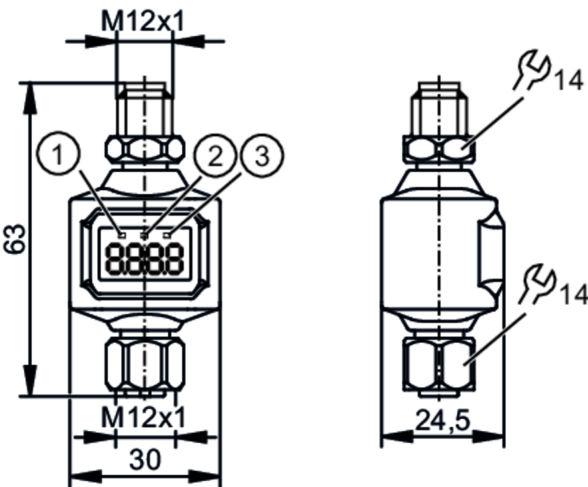

- 1 LED I
- 2 Power
- 3 LED II



Характеристики на продукта	
Електрическо изпълнение	PNP/NPN
Изходна функция	нормално отворен / нормално затворен; (настroeваеми)
Интерфейс за комуникация	IO-Link
Размери [mm]	63 x 30 x 24,5
Приложение	
Приложение	децентрализирано показване; децентрализиран блок за отчитане на импулси; за използване във влажна среда; употреба на закрито
Електрически показатели	
Работно напрежение [V]	18...30 DC; ((in wet environments: 18...28 V) съгл. SELV/PELV)
Номинално напрежение DC [V]	24
Консумация на ток [mA]	< 380
Макс. токово натоварване общо [A]	0,2
Входове / изходи	
Брой входове и изходи	Брой цифрови входове: 2; Брой цифрови изходи: 2
Входове	
Брой цифрови входове	2; (Zähleingang: 1; Zählrichtung/Latch: 1; IEC61131-2)
Ограничение за входящия ток [mA]	200
Изходи	
Електрическо изпълнение	PNP/NPN
Брой цифрови изходи	2
Изходна функция	нормално отворен / нормално затворен; (настroeваеми)
Устойчив на късо съединение	да



Брояч

MONITORING DISP-COUNT/IP69K

Обхват на измерване / настройка		
Честота на измерване	[Hz]	< 2000
Интерфейси		
Интерфейс за комуникация	IO-Link	
Тип трансфер	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link ревизия	1.1	
SDCI стандарт	IEC 61131-9	
Профили	Smart Sensor: Measuring Sensor (High resolution, Disable function); Identification and Diagnosis; Switching Signal Channel; Adjustable Switching Signal Channel	
SIO режим	да	
Тип на порта на необходимия управляващ модул	A	
Данни за процеса, двоични	1	
Мин. време на цикъл от процеса	[ms]	6,1
Поддържаните устройства	Тип на работата	Устройство
	default	1169
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...60
Забележка за температурата на околната среда	2000 m: -25...60 °C	
	3000 m: -25...53 °C	
	4000 m: -25...51 °C	
Температура на съхранение	[°C]	-25...70
Макс. относителна влажност на въздуха	[%]	90; (линейно намалява до 50% (40 ° C) без кондензация)
Макс. височина над морското равнище	[m]	4000
Защита	IP 67; IP 69K	
Степен на замърсяване	2	
Тестове / одобрения		
MTTF	[Години]	317
Механични данни		
Тегло	[g]	77,3
Тегло (без аксесоари и опаковки)	[g]	28
Размери	[mm]	63 x 30 x 24,5
Материал	корпус: PA	
Материал на гайката	неръждаема стомана (1.4404 / 316L)	
Уплътнителен материал	FKM	
Дисплей / работни елементи		
Дисплей	Работа	1 x Светодиод, зелен
	Превключващ изход	2 x Светодиод, жълт
		7-сегментен LED дисплей, червен / зелен конфигурируеми
Забележки		
Забележки	За повече информация, моля прочетете инструкциите за работа.	




Брояч

MONITORING DISP-COUNT/IP69K

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Заклучване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); уплътнение: FKM



1: L+	
2: IN 2	DI2 Посока на броене / Latch
3: L-	
4: IN 1	DI1 Преброяване на входа
5:	не се използва

Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Заклучване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L)



1: L+	захранващо напрежение
2: OUT2	цифров изход 2
3: L-	захранващо напрежение
4: OUT1	IO-Link / цифров изход 1

Други данни

основен брояч	0...1000000 cnt
партиден брояч:	0...9999 bcnt