


DP1603

继电器适配器  
Relais Adapter/2xNO

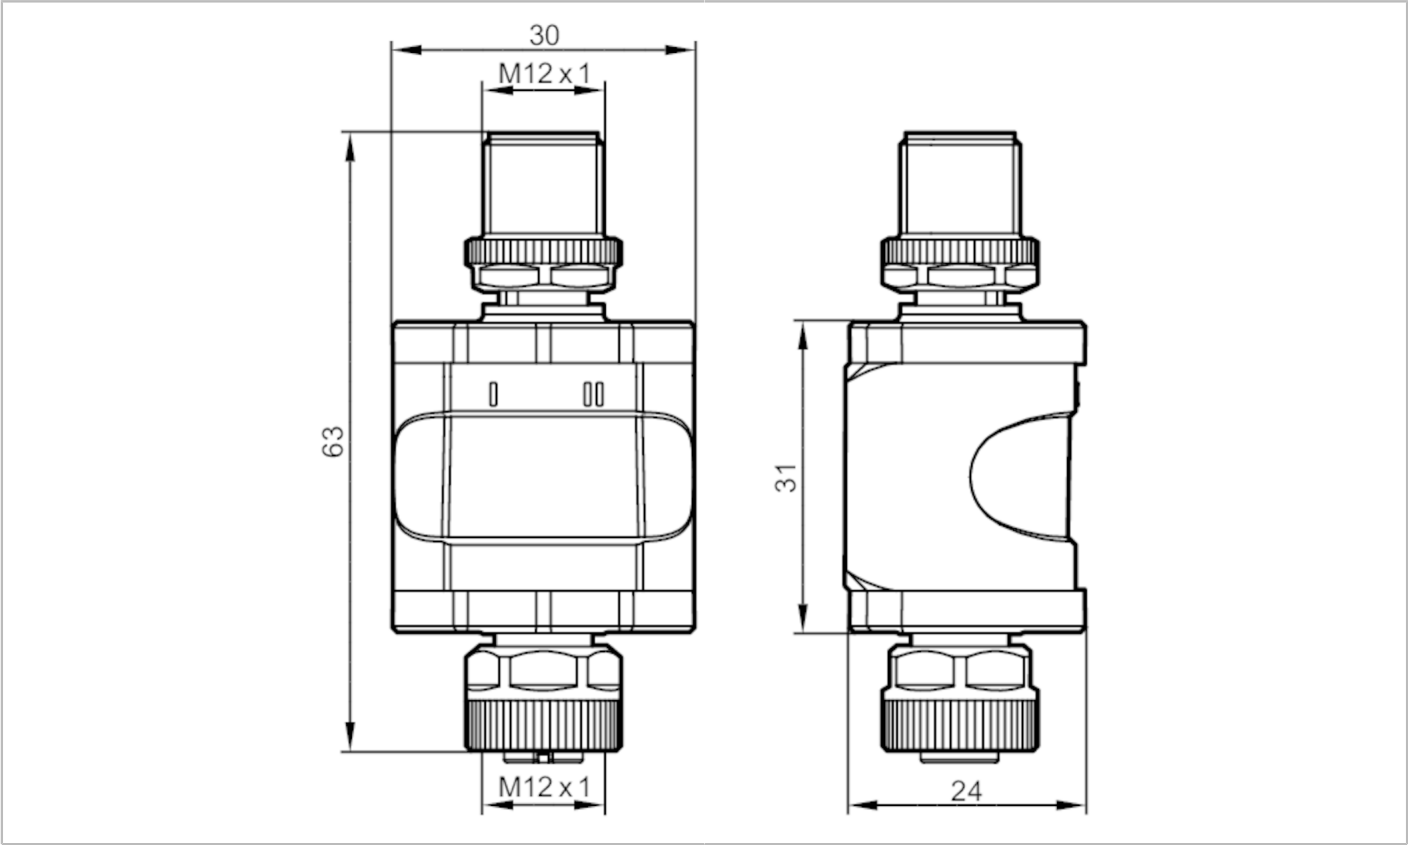

| 产品特点       |      |                                                |
|------------|------|------------------------------------------------|
| 输出功能       |      | 常开                                             |
| 尺寸         | [mm] | 63 x 30 x 24                                   |
| 电气数据       |      |                                                |
| 工作电压       | [V]  | 18...30 DC; ((在潮湿环境中: 18...28 V); 按照SELV/PELV) |
| 额定电压DC     | [V]  | 24                                             |
| 电流损耗       | [mA] | < 10                                           |
| 总的输入/输出    |      |                                                |
| 输入和输出总数    |      | 数字输入数: 2; 继电器输出数: 2                            |
| 输入         |      |                                                |
| 数字输入数      |      | 2; (第3类(符合IEC 61131-2标准))                      |
| 数字输入输入电路   |      | PNP                                            |
| 输出         |      |                                                |
| 电压范围DC     | [V]  | 0...32; (按照SELV/PELV)                          |
| 电压范围AC     | [V]  | 0...20; ((在潮湿环境中: 0...16 V); 按照SELV/PELV)      |
| 输出功能       |      | 常开                                             |
| 每个输出最大电流负载 | [mA] | 1000                                           |
| 继电器输出数     |      | 2                                              |
| 开关频率AC     | [Hz] | 1                                              |
| 开关频率DC     | [Hz] | 1                                              |
| 开关频率注意事项   | [Hz] | 无容性负载                                          |

# DP1603



继电器适配器  
Relais Adapter/2xNO

| 工作条件                                                                                |      |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|
| 环境温度                                                                                | [°C] | -25...60                    |
| 注意环境温度                                                                              |      | 2000 m: -25...60 °C         |
|                                                                                     |      | 3000 m: -25...55 °C         |
|                                                                                     |      | 4000 m: -25...52 °C         |
| 存储温度                                                                                | [°C] | -25...70                    |
| 允许最大的相对空气湿度                                                                         | [%]  | 90; (线性递减至50 % (40 °C) 非凝结) |
| 海拔高度最大值                                                                             | [m]  | 4000                        |
| 外壳防护等级                                                                              |      | IP 67                       |
| 污染度                                                                                 |      | 2; (安装前和更换设备时)              |
| 认证/测试                                                                               |      |                             |
| MTTF                                                                                | [年]  | 942                         |
| 机械技术数据                                                                              |      |                             |
| 重量                                                                                  | [g]  | 82.2                        |
| 重量( 不含附件和包装材料 )                                                                     | [g]  | 35                          |
| 尺寸                                                                                  | [mm] | 63 x 30 x 24                |
| 原材料                                                                                 |      | 外壳: PA                      |
| 附件                                                                                  |      |                             |
| 附件(可选)                                                                              |      | 安装夹                         |
| 注释                                                                                  |      |                             |
| 注释                                                                                  |      | 其他的信息请您参见使用说明书              |
| 包装单位                                                                                |      | 1 件                         |
| 电气连接 - 插头                                                                           |      |                             |
| 接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A                                                             |      |                             |
|  |      |                             |
| 1: L+                                                                               |      |                             |
| 2: IN1                                                                              | DI1  |                             |
| 3: L-                                                                               |      |                             |
| 4: IN2                                                                              | DI2  |                             |


# DP1603



继电器适配器  
Relais Adapter/2xNO

## 电气连接 - 插座

接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A



|            |         |
|------------|---------|
| 1: L1 / L+ | 电源电压 输出 |
| 2: OUT1    | NO1     |
| 3: n.c.    |         |
| 4: OUT2    | NO2     |
| 5: n.c.    |         |