


DP1223



转换器IO-Link - 0...10 V
Converter IO-Link/2x0-10V

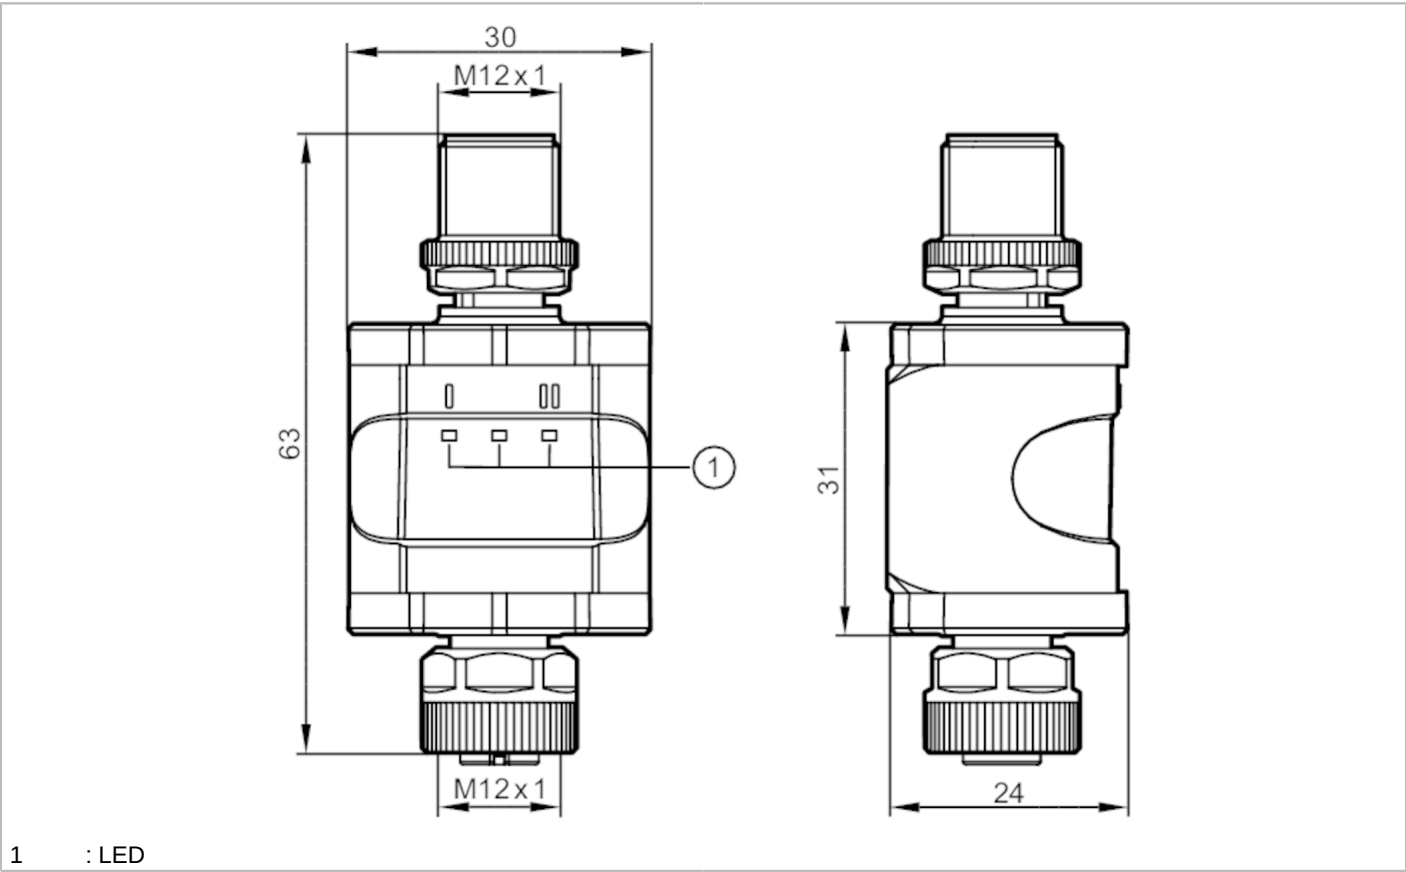

CE cULUS LISTED IO-Link UK CA

产品特点		
输入和输出总数		模拟输出数量：2
通信接口		IO-Link
电气数据		
工作电压	[V]	18...30 DC; (按照SELV/PELV)
额定电压DC	[V]	24
电流损耗	[mA]	300
当前负载总数最大值	[A]	0.2
总的输入/输出		
输入和输出总数		模拟输出数量：2
输出		
模拟输出数量		2
模拟电压输出	[V]	0...10
负载电阻最小值	[Ω]	3000
精密模拟输出	[%]	0,25
接口		
通信接口		IO-Link
传递类型		COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link revision		1.1
SDCI标准		IEC 61131-9



转换器IO-Link - 0...10 V

Converter IO-Link/2x0-10V


外形		Smart Sensor	
SIO模式		否	
必需的mater port type		A/B	
模拟过程数据		2	
处理周期最小值 [ms]		3.6	
IO-Link过程数据（ 周期性 ）		功能	位长
		设备状态	4
		电压 - 输出1	16
		电压 - 输出2	16
IO-Link功能（ 非周期性 ）		应用特定标签	
支持的DeviceID		运行方式	DeviceID
		default	614
工作条件			
环境温度 [°C]		-25...70	
注意环境温度		2000 m: -25...70 °C	
		3000 m: -25...64 °C	
		4000 m: -25...62 °C	
存储温度 [°C]		-25...70	
允许最大的相对空气湿度 [%]		90; （线性递减至50 % (40 °C) 非凝结）	
海拔高度最大值 [m]		4000	
外壳防护等级		IP 67	
污染度		2	
认证/测试			
MTTF [年]		432	
机械技术数据			
重量 [g]		91	
原材料		外壳： PA	
显示器/操作件			
显示		操作	1 x LED, 绿色
		模拟量输出	2 x LED, 黄色
附件			
附件(可选)		安装夹	
注释			
注释		其他的信息请您参见使用说明书	
包装单位		1 件	



转换器IO-Link - 0...10 V


Converter IO-Link/2x0-10V

电气连接 - 插头



1:	L+
2:	不接线
3:	L-
4:	C/Q IO-Link

电气连接 - 插座



1:	L+
2:	0...10 V 模拟量输出 2
3:	L-
4:	0...10 V 模拟量输出 1
5:	不接线