


DP3213



Převodník IO-Link - 4...20 mA

CONV IO-LINK/2x4-20mA/IP69K

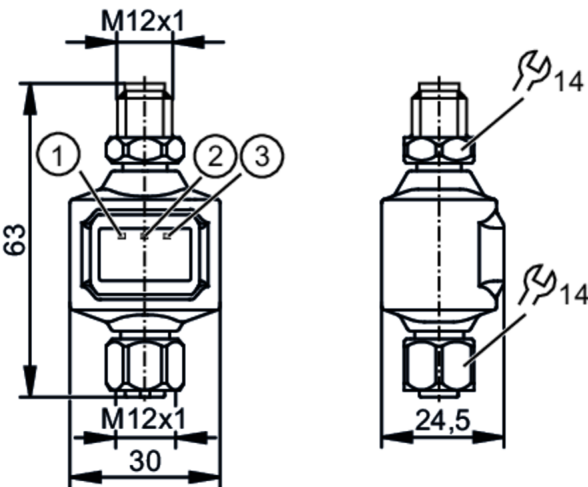

- 1 LED I
- 2 Power
- 3 LED II



Vlastnosti výrobku	
Počet vstupů a výstupů	Počet analogových výstupů: 2
Komunikační rozhraní	IO-Link
Oblast nasazení	
Aplikace	analogové výstupy ovladatelné přes IO-Link; pro připojení analogově řízených aktuátorů k systému IO-Link; pro použití ve vlhkém prostředí; použití v interiéru
Elektrická data	
Provozní napětí [V]	18...30 DC; ((ve vlhkém prostředí: 18...28 V) podle SELV/PELV)
Jmenovité napětí DC [V]	24
Proudový odběr [mA]	300
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A]	0,2
Vstupy / výstupy	
Počet vstupů a výstupů	Počet analogových výstupů: 2
Výstupy	
Počet analogových výstupů	2
Analogový proudový výstup [mA]	4...20
Maximální zátěž [Ω]	300
Přesný analogový výstup [%]	0,25
Rozhraní	
Komunikační rozhraní	IO-Link
Typ přenosu	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link verze	1.1
Norma SDCI	IEC 61131-9
Profil	Smart Sensor
Mód SIO	ne



Převodník IO-Link - 4...20 mA

CONV IO-LINK/2x4-20mA/IP69K

Potřebná třída Masterport	A/B	
Analogová procesní data	2	
Min. doba procesního cyklu [ms]	3,6	
Podporovaná ID zařízení	Druh provozu	ID zařízení
	default	612

Okolní podmínky		
Okolní teplota [°C]	-25...70	
Poznámka k okolní teplotě	2000 m: -25...70 °C	
	3000 m: -25...64 °C	
	4000 m: -25...62 °C	
Skladovací teplota [°C]	-25...70	
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu [%]	90; (lineárně klesající na 50 % (40 °C) bez kondenzace)	
Max. výška nad hladinou moře [m]	4000	
Krytí	IP 67; IP 69K	
Stupeň znečištění	2	

Schválení / zkoušky		
MTTF [let]	298	

Mechanická data		
Hmotnost [g]	79,2	
Hmotnost (bez příslušenství a balení) [g]	28	
Rozměry [mm]	63 x 30 x 24,5	
Materiály	pouzdro: PA	
Materiál převlečné matice	nerezová ocel (1.4404 / 316L)	
Těsnící materiál	FKM	

Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Provoz	1 x LED, zelená
	Analogový výstup	2 x LED, žlutá

Upozornění		
Upozornění	Další informace naleznete v návodu k obsluze.	
Obsah balení	1 ks	

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L)



- 1: L+ napájecí napětí
- 2: neobsazeno
- 3: L- napájecí napětí
- 4: C/Q IO-Link



Převodník IO-Link - 4...20 mA

CONV IO-LINK/2x4-20mA/IP69K

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L); Těsnění: FKM



1:	L+
2:	4...20 mA Analogový výstup 2
3:	L-
4:	4...20 mA Analogový výstup 1
5:	neobsazeno