


DP4402



Prodlužovač impulsu

PULSE EXTENDER/IP69K

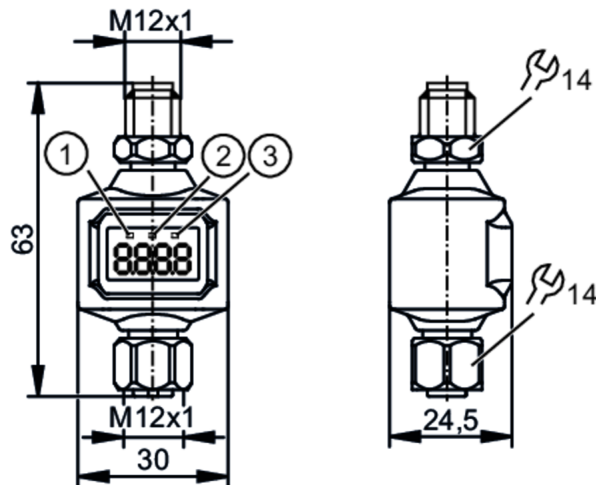

- 1 LED I
- 2 Power
- 3 LED II



Vlastnosti výrobku		
Elektrické provedení		PNP
Výstupní funkce		spínač / rozpínač; (parametrizovatelný)
Komunikační rozhraní		IO-Link
Rozměry	[mm]	63 x 30 x 24,5
Oblast nasazení		
Aplikace	konfigurovatelné zpoždění zapnutí a vypnutí spínacích signálů; pro použití ve vlhkém prostředí; použití v interiéru	
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	18...30 DC; ((ve vlhkém prostředí: 18...28 V) podle SELV/PELV)
Jmenovité napětí DC	[V]	24
Proudový odběr	[mA]	< 380
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	0,2
Vstupy / výstupy		
Počet vstupů a výstupů	Počet digitálních vstupů: 2; Po digitálních výstupů: 2	
Vstupy		
Počet digitálních vstupů	2; (IEC61131-2)	
Omezení vstupního proudu	[mA]	200
Výstupy		
Elektrické provedení		PNP
Po digitálních výstupů		2
Výstupní funkce		spínač / rozpínač; (parametrizovatelný)
Odolné proti zkratu		ano
Měřicí / nastavovací rozsah		
Měřicí frekvence	[Hz]	< 2000



Prodlužovač impulsu

PULSE EXTENDER/IP69K

Rozhraní		
Komunikační rozhraní	IO-Link	
Typ použití	nastavení parametrů	
Typ přenosu	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link verze	1.1	
Norma SDCI	IEC 61131-9	
Mód SIO	ano	
Potřebná třída Masterport	A	
Binární procesní data	2	
Podporovaná ID zařízení	Druh provozu	ID zařízení
	default	1168
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...60
Poznámka k okolní teplotě		2000 m: -25...60 °C
		3000 m: -25...53 °C
		4000 m: -25...51 °C
Skladovací teplota	[°C]	-25...70
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu	[%]	90; (lineárně klesající na 50 % (40 °C) bez kondenzace)
Max. výška nad hladinou moře	[m]	4000
Krytí		IP 67; IP 69K
Stupeň znečištění		2
Schválení / zkoušky		
MTTF	[let]	317
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	77,2
Hmotnost (bez příslušenství a balení)	[g]	28
Rozměry	[mm]	63 x 30 x 24,5
Materiály		pouzdro: PA
Materiál převlečné matice		nerezová ocel (1.4404 / 316L)
Těsnící materiál		FKM
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Provoz	1 x LED, zelená
	Spínací výstup	2 x LED, žlutá
		7-segmentový LED displej, červená
Upozornění		
Upozornění	Další informace naleznete v návodu k obsluze.	
Obsah balení	1 ks	



Prodlužovač impulsu

PULSE EXTENDER/IP69K

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L)



1: L+	napájecí napětí
2: OUT2	DO2
3: L-	napájecí napětí
4: OUT1	IO-Link / DO1

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L); Těsnění: FKM



1: L+	
2: IN2	DI2
3: L-	
4: IN1	DI1
5:	n.c.

Další údaje

zpoždění při zapnutí/vypnutí	0...9999 ms
------------------------------	-------------