


DP2402



Pulsforlænger

Monitoring Display-Pulse ext

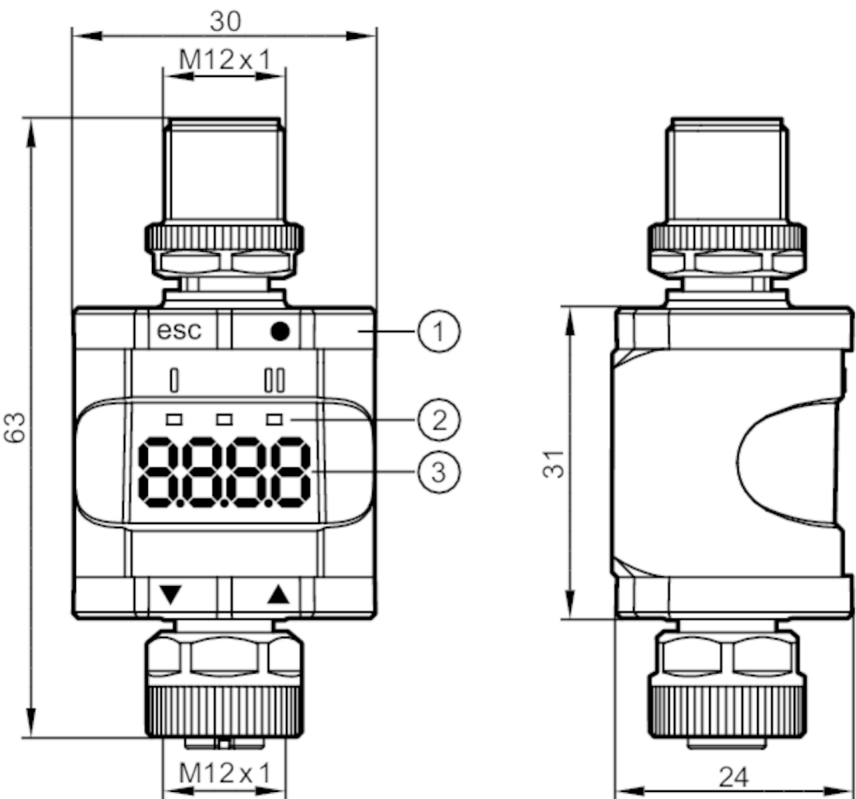

- 1 taste ring
- 2 LEDs
- 3 Display



Produktegenskaber	
Elektrisk design	PNP
Udgangsfunktion	normally open / normally closed; (parametrerbar)
Kommunikationsinterface	IO-Link
Dimensioner [mm]	63 x 30 x 24
Elektriske Data	
Driftspænding [V]	18...30 DC; (iht. SELV/PELV)
Nominel spænding DC [V]	24
Strømforbrug [mA]	< 380
Max strømbelastning total [A]	0,2
Indgange / Udgange	
Antal inputs og outputs	Antal digitale indgange: 2; Antal digitale udgange: 2
Indgange	
Antal digitale indgange	2; (IEC61131-2)
Begrænsning af indgangsstrøm [mA]	200
Udgange	
Elektrisk design	PNP
Antal digitale udgange	2



Pulsforlænger

Monitoring Display-Pulse ext

Udgangsfunktion	normally open / normally closed; (parametrerbar)	
Kortslutningssikret	ja	
Måle/indstillingsområde		
Målefrekvens	[Hz]	< 2000
Interface		
Kommunikationsinterface	IO-Link	
Brugstype	parameterindstilling	
Transmissionstype	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link Revision	1.1	
SDCI-Norm	IEC 61131-9	
SIO-Mode	ja	
Nødvendig masterport klasse	A	
Processdata binær	2	
Understøttede DeviceIDs	Driftsart	DeviceID
	default	1168
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...60
Bemærk omgivelsestemperatur	2000 m: -25...60 °C	
	3000 m: -25...53 °C	
	4000 m: -25...51 °C	
	Bei folgender Betriebshöhe ist das Derating der Umgebungstemperatur in der Betriebsanleitung zu beachten: > 2000 m	
Lagringstemperatur	[°C]	-25...60
Maks. tilladt relativ luftfugtighed	[%]	90; (lineært faldende til 50 % (40 °C) ikke kondenserende)
Max højde over havet	[m]	4000
Kapslingsklasse	IP 67	
Forureningsgrad	2	
Godkendelser / Tests		
MTTF	[År]	317
Mekaniske data		
Vægt	[g]	84,2
Vægt (uden tilbehør og indpakning)	[g]	35
Dimensioner	[mm]	63 x 30 x 24
Materiale	Kapsling: PA	
Display / Betjeningsenhed		
Display	Drift	1 x LED, grøn
	Switch udgang	2 x LED, gul
		7-segment LED display, rød
Betjeningselementer	2	taste ring
Tilbehør		
Tilbehør (valgfri)	klembøjle	
Bemærkning		
Bemærkning	Yderligere oplysninger findes i driftsmanualen.	

DP2402



Pulsforlænger

Monitoring Display-Pulse ext

Emballage-enheder


1 stk.

Elektrisk tilslutning - Hanstik



1: L+
2: OUT2 DO2
3: L-
4: OUT1 IO-Link / DO1

Elektrisk tilslutning - Hunstik



1: L+
2: IN2 DI2
3: L-
4: IN1 DI1
5: n.c.

Yderligere informationer

switch-on/switch-off delay

0...9999 ms