


Ταυ

T-PIPE/G1/2/L140/DN50

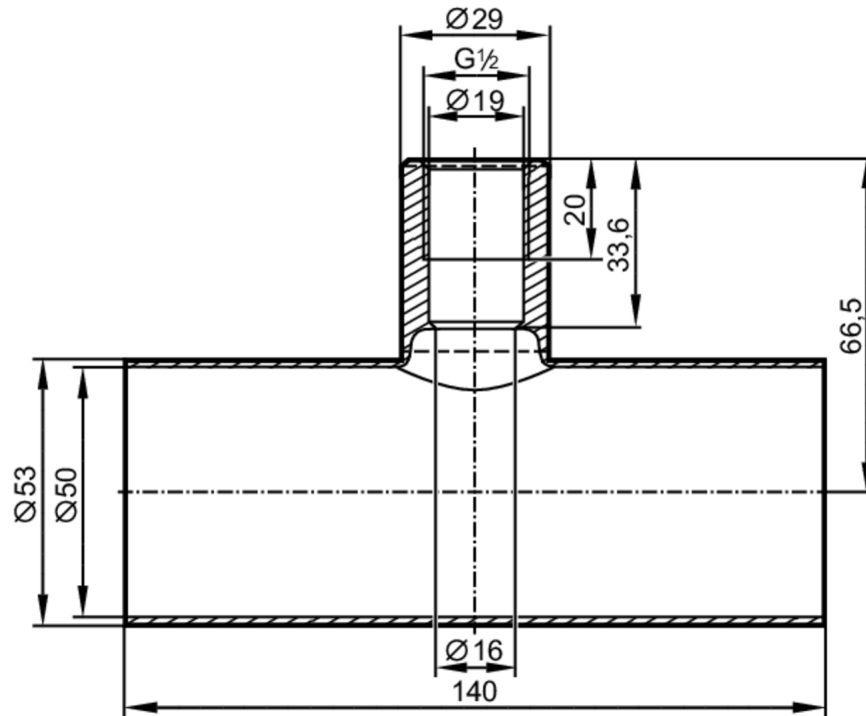

EC 1935/2004 EHEDG Tested FCM

Εφαρμογή	
Σχεδίαση	για αισθητήρες και προσαρμογείς με σύνδεση G 1/2 A
Αντοχή σε πιέσεις [bar]	20
Δοκιμές / εγκρίσεις	
Οδηγία εξοπλισμού πίεσης	Μια πιθανή ταξινόμηση σε PED εξαρτάται από την εφαρμογή και πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον χρήστη / χειριστή.
Οδηγίες ασφαλείας	Η συμβατότητα μεταξύ των υλικών του μέσου και του προϊόντος πρέπει να ελέγχεται για όλες τις εφαρμογές.
Μηχανικά δεδομένα	
Βάρος [g]	667,5
Υλικό κατασκευής	ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L)
Σύνδεση αισθητήρα	G 1/2 κώνος στεγάνωσης
Σύνδεση διεργασίας	Συγκολλησιμος προσαρμογέας Ø 53 mm
Χαρακτηριστικά επιφάνειας Ra / Rz στα βρεχόμενα μέρη	0,8 / 4
Παρελκόμενα	
Παρεχόμενα εξαρτήματα	O-ring: 1, FKM
Παρατηρήσεις	
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ