


DP2402



脈衝延伸器

Monitoring Display-Pulse ext

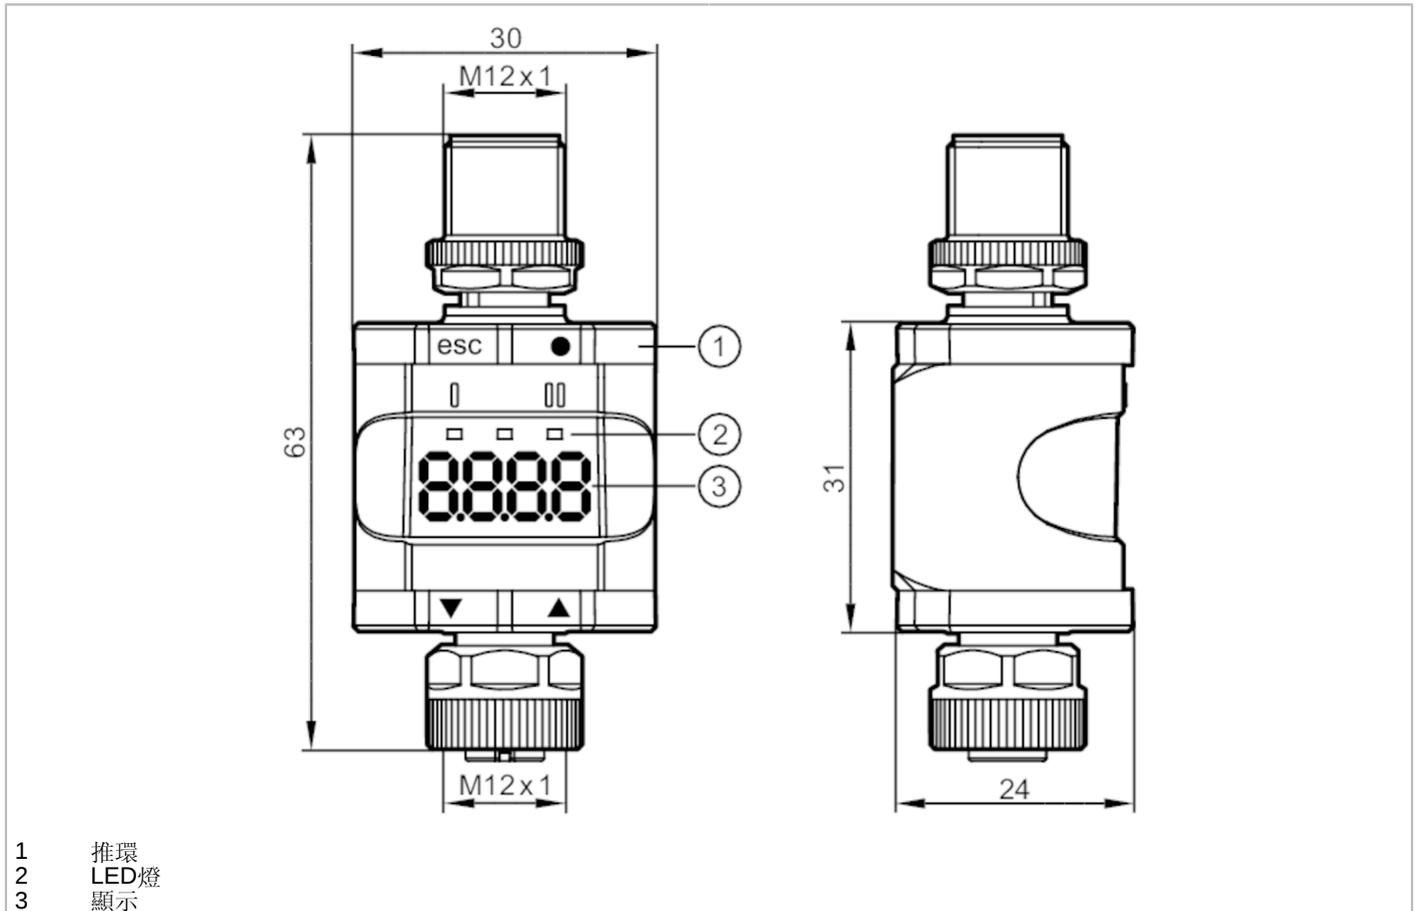

- 1 推環
- 2 LED燈
- 3 顯示



產品特徵	
電氣設計	PNP
輸出功能	常開/常閉；(可設定參數)
通信接口	IO-Link
尺寸 [mm]	63 x 30 x 24
電氣數據	
工作電壓 [V]	18...30 DC；(按照SELV/PELV)
額定電壓DC [V]	24
電流損耗 [mA]	< 380
當前負載總數最大值 [A]	0.2
總的輸入/輸出	
輸入和輸出總數	數字輸入數：2；數字輸出數量：2
輸入	
數字輸入數	2；(IEC61131-2)
輸入電流限制 [mA]	200
輸出	
電氣設計	PNP
數字輸出數量	2
輸出功能	常開/常閉；(可設定參數)

DP2402



脈衝延伸器

Monitoring Display-Pulse ext

短路保護		是
測量/設定範圍		
測量頻率	[Hz]	< 2000
介面		
通信接口		IO-Link
用途型號		參數設定
傳遞類型		COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link revision		1.1
SDCI標準		IEC 61131-9
SIO模式		是
必需的mater port type		A
二位輸出製程數據		2
支援DeviceID	運行方式	DeviceID
	default	1168
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...60
注意環境溫度		2000 m: -25...60 °C 3000 m: -25...53 °C 4000 m: -25...51 °C
		Bei folgender Betriebshöhe ist das Derating der Umgebungstemperatur in der Betriebsanleitung zu beachten: > 2000 m
存儲溫度	[°C]	-25...60
允許最大的相對空氣濕度	[%]	90; (線性遞減至50 % (40 °C) 非凝結)
海拔高度最大值	[m]	4000
外殼防護等級		IP 67
污染度		2
認證/測試		
MTTF	[年]	317
機械技術數據		
重量	[g]	84.2
重量(不含附件和包裝材質)	[g]	35
尺寸	[mm]	63 x 30 x 24
材質		外殼: PA
顯示器/操作件		
顯示	操作	1 x LED, 綠色
	開關輸出	2 x LED, 黃色
		7段LED顯示, 紅色
元件	2	推環
附件		
附件(可選)		安裝夾
注釋		
注釋		其它信息請您參見使用說明書
包裝單位		1 件數


DP2402



脈衝延伸器


Monitoring Display-Pulse ext

電氣連接 - 插座



1: L+	
2: IN2	DI2
3: L-	
4: IN1	DI1
5:	n.c.

電氣連接 - 插頭



1: L+	
2: OUT2	DO2
3: L-	
4: OUT1	IO-Link / DO1

其它數據

ON延遲、關斷延時	0...9999 ms
-----------	-------------