


DTE905

精巧型RFID設備

DTRUHFA HLRWITUS04

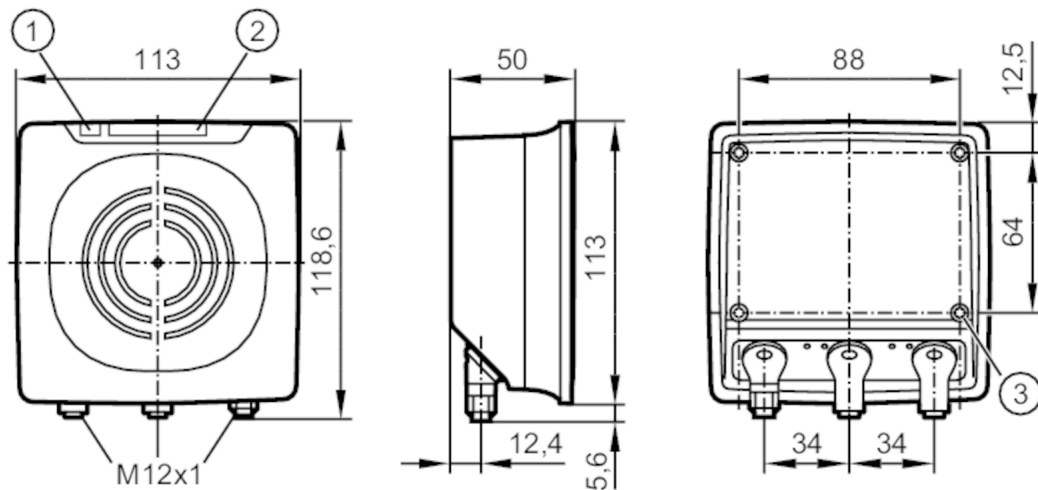

- 1 LED 操作狀態
- 2 LED顯示 現場總線接口
- 3 安裝螺紋 M4 最長插入深度 15mm



應用

無線電核準

美國；加拿大；墨西哥

電氣數據

工作電壓	[V]	19.2...28.8 DC
電流損耗	[mA]	500
消耗功率	[W]	8.6
防護等級		III
工作頻率	[MHz]	902...928
RFID標準		EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63
傳輸功率EIRP	[mW]	200; (最大值: 250 mW)

輸出

每個輸出最大電流負載	[mA]	100; (max.)
------------	------	-------------

介面

通信接口	Ethernet
------	----------

Ethernet - Internet of Things

傳輸標準	10Base-T; 100Base-TX
傳輸率	10 MBit/s; 100 MBit/s
協議	MQTT JSON
出廠設定	IP地址: 192.168.0.79 子網路遮罩: 255.255.255.0 gateway IP address: 192.168.0.100
用途型號	參數設定；數據傳遞

工作條件

環境溫度	[°C]	-20...55
注意環境溫度		帶安裝板和冷卻附件: -20...60 °C
存儲溫度	[°C]	-25...80

DTE905

精巧型RFID設備

DTRUHFA HLRWITUS04



外殼防護等級	IP 67
--------	-------

認證/測試

抗衝擊	IEC 60028-2-27	40 g (6 ms) / 持續衝擊
		50 g (11 ms) / 單次衝擊
抗震	EN 60068-2-6	2 g (10...150 Hz)
UL認證	Ta	-20...60 °C
	Enclosure type	Type 1
	電源	Limited Voltage/Current
	文件數量UL	E205959

機械技術數據

重量	[g]	692.7
尺寸	[mm]	113 x 118.6 x 50
材質		外殼: 鋁; PBT / PC; 不鏽鋼

顯示器/操作件

顯示	電源	1 x LED, 綠色
	LED顯示	4 x LED, 黃色 信號強度 ID tag
	狀態	2 x LED, 綠色/紅色 現場總線接口
	狀態	2 x LED, 綠色/黃色 乙太網

注釋

包裝單位	1 件數
------	------

電氣連接 - 乙太網

連接器: 2 x M12; 編碼: D




ETH1 / ETH2

1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	RD-

電氣連接 - 電源

連接器: 1 x M12; 編碼: A



DTE905



精巧型**RFID**設備
DTRUHFA HLRWITUS04

PWR	
1	L+
2	數字輸入/輸出 2
3	L-
4	數字輸入/輸出 1
5	不接線