




Elektronsko brojilo

Monitoring Display-Counter

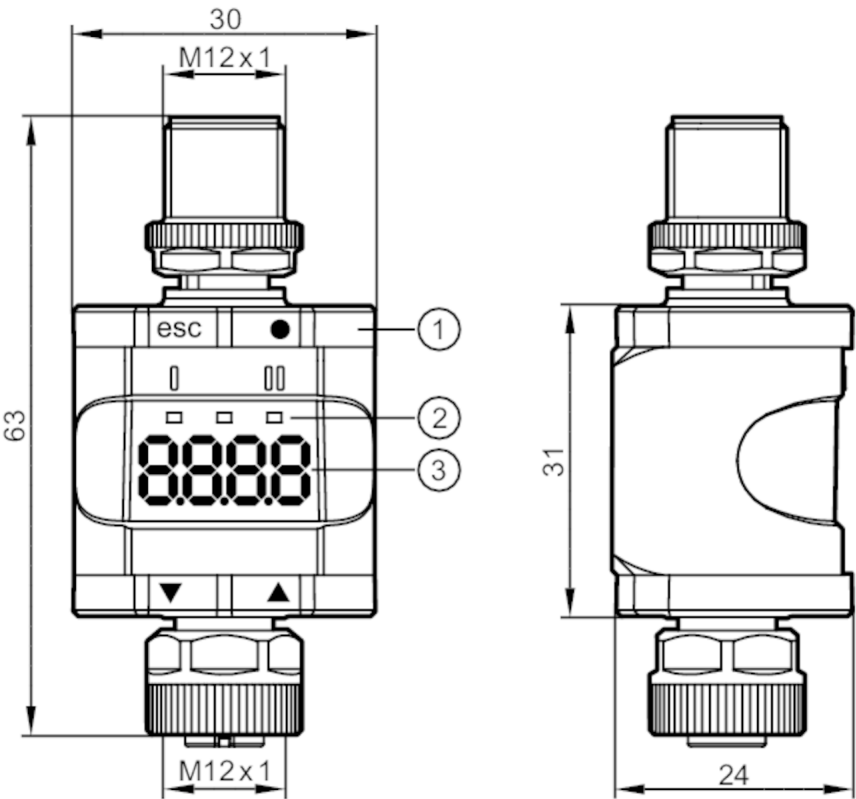

- 1 potisni prsten
- 2 žaruljice LED
- 3 Zaslon



Značajke proizvoda	
Električna izvedba	PNP/NPN
Izlazna funkcija	Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju)
Komunikacijsko sučelje	IO-Link
Dimenzije [mm]	63 x 30 x 24
Električni podaci	
Radni napon [V]	18...30 DC; (prema SELV/PELV)
Nazivni napon DC [V]	24
Potrošnja struje [mA]	< 380
Maks. ukupno strujno opterećenje [A]	0,2
Ulazi/izlazi	
Broj ulaza i izlaza	Broj digitalnih ulaza: 2; Broj digitalnih izlaza: 2
Ulazi	
Broj digitalnih ulaza	2; (Brojanje unosa: 1; Smjer brojanja/Latch: 1; IEC61131-2)
Ograničenje ulazne struje [mA]	200
Izlazi	
Električna izvedba	PNP/NPN
Broj digitalnih izlaza	2



Elektronsko brojilo


Monitoring Display-Counter

Izlazna funkcija	Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju)	
Osigurano protiv kratkog spoja	da	
Raspon mjera/postavki		
Frekvencija mjerenja	[Hz]	< 2000
Sučelja		
Komunikacijsko sučelje	IO-Link	
Tip prijenosa	COM2 (38,4 kBaud)	
Revizija IO-Linka	1.1	
Standard SDCI	IEC 61131-9	
Profil	Smart Sensor: Measuring Sensor (High resolution, Disable function); Identification and Diagnosis; Switching Signal Channel; Adjustable Switching Signal Channel	
Način SIO	da	
Potrebni tip glavnog konektora	A	
Binarna obrada podataka	1	
Minimalno vrijeme ciklusa procesa	[ms]	6,1
Podržani DeviceIDs	Način rada	DeviceID
	default	1169
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...60
Napomena o temperaturi okoline	2000 m: -25...60 °C	
	3000 m: -25...53 °C	
	4000 m: -25...51 °C	
Temperatura skladištenja	[°C]	-25...60
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka	[%]	90; (linearno smanjivanje do 50 % (40 °C) nekondenzirajuće)
Maks. visina iznad razine mora	[m]	4000
Zaštita	IP 67	
Stupanj zaprljanja	2	
Testovi / odobrenja		
MTTF	[godina]	317
Mehanički podaci		
Težina	[g]	84,2
Težina (bez dodatne opreme i pakiranja)	[g]	35
Dimenzije	[mm]	63 x 30 x 24
Materijali	kućište: PA	
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Pogon	1 x LED, Zeleno
	Sklopni izlaz	2 x LED, Žuto
		7-segmentni LED prikaz, crveno/zeleno konfigurabilno
Radni elementi	2	potisni prsten



Elektronsko brojilo

Monitoring Display-Counter

Dodatna oprema	
Dodatna oprema (opcionalno)	ugradbena spojnica
Opaske	
Opaske	Molimo da daljnje informacije potražite u uputama za rad.
Količina pakiranja	1 kom.
Električni priključak - utikač	
	
1: L+	napon napajanja
2: OUT2	digitalni izlaz 2
3: L-	napon napajanja
4: OUT1	IO-Link / digitalni izlaz 1
Električni priključak - utičnica	
	
1: L+	
2: IN 2	Smjer brojanja / Latch
3: L-	
4: IN 1	Brojanje unosa
5:	ne koristi se
Drugi podaci	
glavni brojač	0...1000000 cnt
brojač serija:	0...9999 bcnt