


DP4402



Pojačivač impulsa

PULSE EXTENDER/IP69K

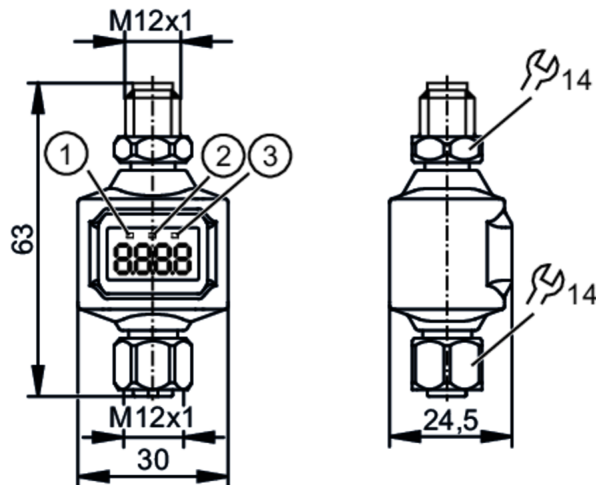

- 1 LED I
- 2 Power
- 3 LED II



Značajke proizvoda		
Električna izvedba		PNP
Izlazna funkcija		Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju)
Komunikacijsko sučelje		IO-Link
Dimenzije	[mm]	63 x 30 x 24,5
Primjena		
Primjena		konfigurabilna odgoda uključenja i isključenja za prebacivanje signala; za uporabu u vlažnim okruženjima; uporaba u zatvorenome
Električni podaci		
Radni napon	[V]	18...30 DC; ((u mokrim okruženjima: 18...28 V) prema SELV/PELV)
Nazivni napon DC	[V]	24
Potrošnja struje	[mA]	< 380
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	0,2
Ulazi/izlazi		
Broj ulaza i izlaza		Broj digitalnih ulaza: 2; Broj digitalnih izlaza: 2
Ulazi		
Broj digitalnih ulaza		2; (IEC61131-2)
Ograničenje ulazne struje	[mA]	200
Izlazi		
Električna izvedba		PNP
Broj digitalnih izlaza		2
Izlazna funkcija		Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju)
Osigurano protiv kratkog spoja		da
Raspon mjera/postavki		
Frekvencija mjerenja	[Hz]	< 2000



Pojačivač impulsa

PULSE EXTENDER/IP69K

Sučelja		
Komunikacijsko sučelje	IO-Link	
Način korištenja	namještanje postavki	
Tip prijenosa	COM2 (38,4 kBaud)	
Revizija IO-Linka	1.1	
Standard SDCI	IEC 61131-9	
Način SIO	da	
Potrebni tip glavnog konektora	A	
Binarna obrada podataka	2	
Podržani DeviceIDs	Način rada	DeviceID
	default	1168
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...60
Napomena o temperaturi okoline		2000 m: -25...60 °C
		3000 m: -25...53 °C
		4000 m: -25...51 °C
Temperatura skladištenja	[°C]	-25...70
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka	[%]	90; (linearno smanjivanje do 50 % (40 °C) nekondenzirajuće)
Maks. visina iznad razine mora	[m]	4000
Zaštita		IP 67; IP 69K
Stupanj zaprljanja		2
Testovi / odobrenja		
MTTF	[godina]	317
Mehanički podaci		
Težina	[g]	77,2
Težina (bez dodatne opreme i pakiranja)	[g]	28
Dimenzije	[mm]	63 x 30 x 24,5
Materijali		kućište: PA
Zaporna matica materijala		nehrđajući čelik (1,4404/316L)
Materijal za brtvljenje		FKM
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Pogon	1 x LED, Zeleno
	Sklopni izlaz	2 x LED, Žuto
		7-segmentni LED prikaz, Crveno
Opaske		
Opaske	Molimo da daljnje informacije potražite u uputama za rad.	
Količina pakiranja	1 kom.	

DP4402



Pojačivač impulsa

PULSE EXTENDER/IP69K

Električni priključak - utikač


Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Zaključavanje: nehrđajuči čelik (1,4404/316L)



1: L+	napon napajanja
2: OUT2	DO2
3: L-	napon napajanja
4: OUT1	IO-Link / DO1

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Zaključavanje: nehrđajuči čelik (1,4404/316L); Brtva: FKM



1: L+	
2: IN2	DI2
3: L-	
4: IN1	DI1
5:	n.c.

Drugi podaci

odgoda uključenja / isključenja	0...9999 ms
---------------------------------	-------------