


DP3213



Convertitore IO-Link - 4...20 mA

CONV IO-LINK/2x4-20mA/IP69K

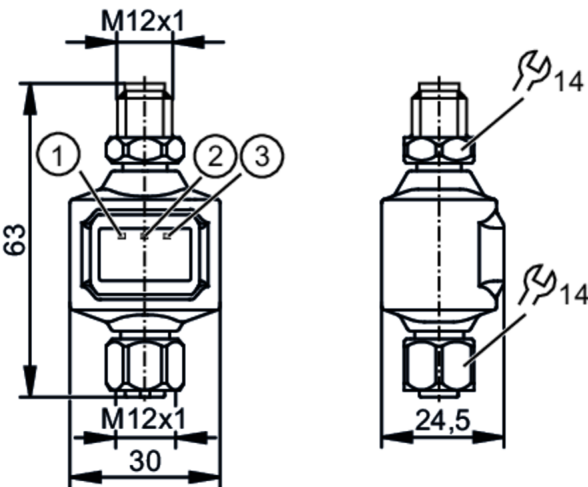

- 1 LED I
- 2 Power
- 3 LED II



Caratteristiche del prodotto	
Numero totale di ingressi e uscite	Numero delle uscite analogiche: 2
Interfaccia di comunicazione	IO-Link
Applicazione	
Applicazione	analogue outputs controllable via IO-Link; for connecting analogously controlled actuators to an IO-Link system; for use in wet environments; utilizzo interno
Dati elettrici	
Tensione di esercizio [V]	18...30 DC; ((in ambiente umido: 18...28 V) secondo SELV/PELV)
Tensione nominale DC [V]	24
Corrente assorbita [mA]	300
Capacità di corrente totale [A]	0,2
Ingressi/Uscite	
Numero totale di ingressi e uscite	Numero delle uscite analogiche: 2
Uscite	
Numero delle uscite analogiche	2
Uscita analogica corrente [mA]	4...20
Carico max [Ω]	300
Precisione uscita analogica [%]	0,25
Interfacce	
Interfaccia di comunicazione	IO-Link
Tipo di trasmissione	COM2 (38,4 kBaud)
Versione IO-Link	1.1
Standard SDCI	IEC 61131-9
Profili	Smart Sensor



Convertitore IO-Link - 4...20 mA

CONV IO-LINK/2x4-20mA/IP69K

Modo SIO	no	
Classe richiesta per porta master	A/B	
Dati di processo analogici	2	
Min. tempo di ciclo del processo [ms]	3,6	
DeviceID supportati	Modo operativo	DeviceID
	default	612

Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente [°C]	-25...70	
Indicazioni per la temperatura ambiente	2000 m:	-25...70 °C
	3000 m:	-25...64 °C
	4000 m:	-25...62 °C
Temperatura di immagazzinamento [°C]	-25...70	
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%]	90; (decrescente in modo lineare fino al 50 % (40 °C) non condensante)	
Max. altezza s.l.m. [m]	4000	
Grado di protezione	IP 67; IP 69K	
Grado di sporco	2	

Test / Certificazioni		
MTTF [anni]	298	

Dati meccanici		
Peso [g]	79,2	
Peso (senza accessori e imballaggio) [g]	28	
Dimensioni [mm]	63 x 30 x 24,5	
Materiali	Corpo: PA	
Materiale dado	1.4404 (AISI 316L)	
Materiale guarnizione	FKM	

Elementi di indicazione e comando		
Indicazione	Funzionamento	1 x LED, verde
	Uscita analogica	2 x LED, giallo

Osservazioni		
Osservazioni	Per maggiori informazioni fare riferimento alle istruzioni per l'uso.	
Quantità	1 pezzo	

DP3213




Convertitore IO-Link - 4...20 mA

CONV IO-LINK/2x4-20mA/IP69K

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Fermo: 1.4404 (AISI 316L); Guarnizione: FKM



- | | |
|----|------------------------------|
| 1: | L+ |
| 2: | 4...20 mA Uscita analogica 2 |
| 3: | L- |
| 4: | 4...20 mA Uscita analogica 1 |
| 5: | non collegato |

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Fermo: 1.4404 (AISI 316L)



- | | |
|----|------------------------------|
| 1: | L+ Tensione di alimentazione |
| 2: | non collegato |
| 3: | L- Tensione di alimentazione |
| 4: | C/Q IO-Link |