




Evalueringssystem og visning for analoge signaler

Analog Threshold Displ./4-20mA

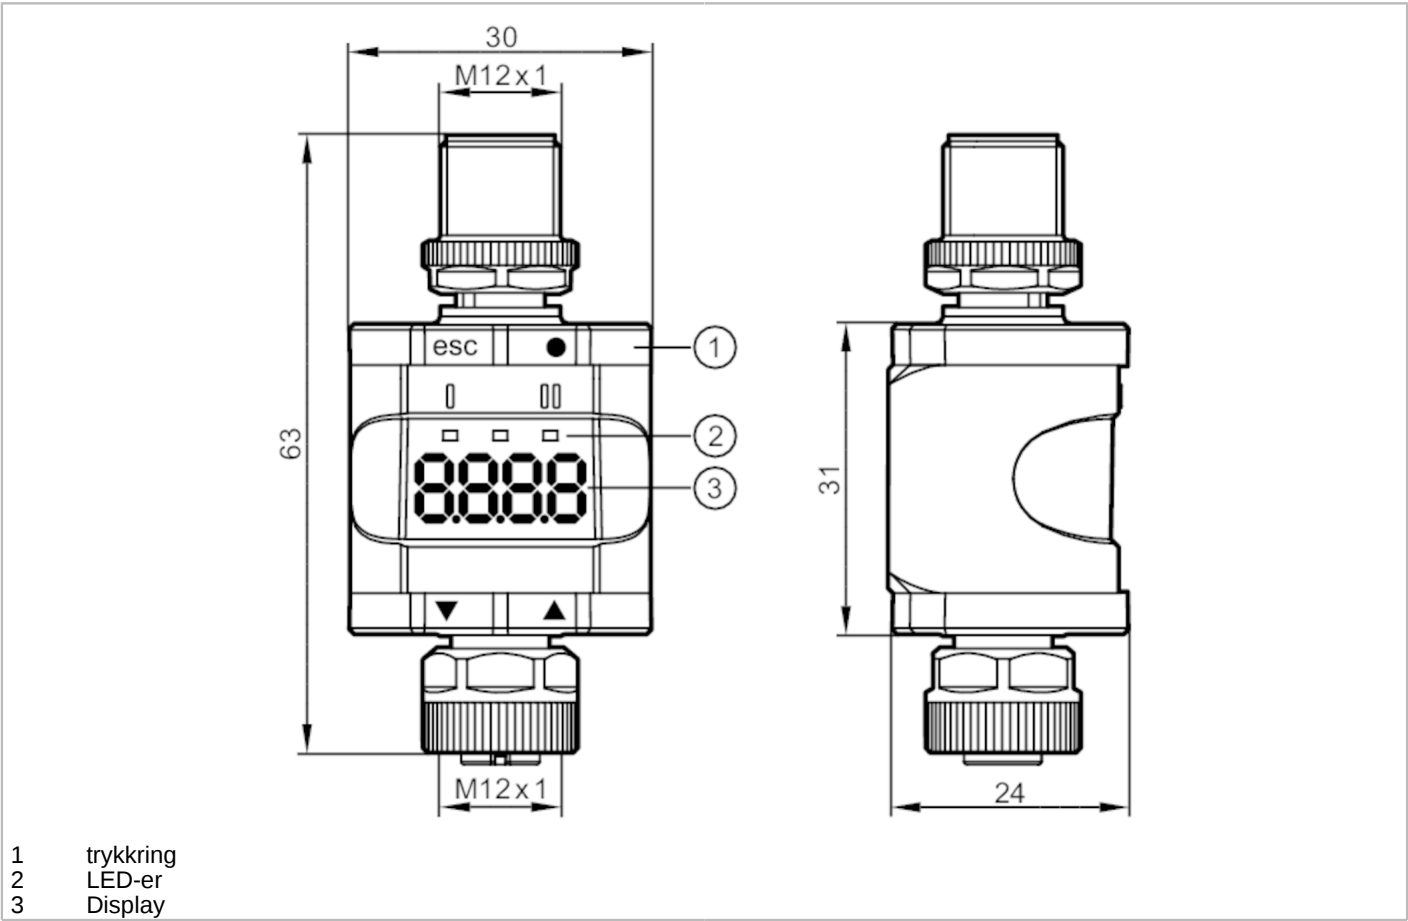

Applikasjon		
Applikasjon		desentralisert visning, forbehandling og konvertering av analoge signaler
Elektriske data		
Driftsspenning	[V]	18,00...30,00 DC; (til SELV/PELV)
Nominell spenning DC	[V]	24,00
Strømforbruk	[mA]	30,00...900,00
Maks. nåværende belastning totalt	[A]	0,80
Innganger / utganger		
Antall innganger og utganger		Antall analoge innganger: 1; Antall digitale utganger: 1; Antall analoge utganger: 1
Innganger		
Sensortilførsel av inngangene		fra driftsspenning
Antall analoge innganger		1
Analog inngang (strøm)	[mA]	4,00...20,00
Utganger		
Antall digitale utganger		1
Spenningsområde DC	[V]	10,00...30,00
Utgangsfunksjon		normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar)
Maks. gjeldende belastning per utgang	[mA]	50,00



Evalueringssystem og visning for analoge signaler

Analog Threshold Displ./4-20mA

Antall analoge utganger	1	
Analog strømutgang [mA]	4,00...20,00	
Oppløsning av analog utgang	10 Bit	
Nøyaktighet/avvik		
Nøyaktighet	0,75; (% sluttverdi for måleområdet analog utgang)	
Grensesnitt		
Grensesnitt for kommunikasjon	IO-Link	
Støttede DeviceIDs	Type drift	DeviceID
	default	610
IO-Link Device		
Overføringstype	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Links fordeler	1.1	
SDCI standard	IEC 61131-9	
Profiler	Smart Sensor	
SIO modus	ja	
Nødvendig hovedporttype	A	
Prosessdata analog	1,00	
Behandle data binær	1,00	
Min. prosess syklus tid [ms]	3,00	
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...60,00	
Lagringstemperatur [°C]	-25,00...70,00	
Maks. relativ luftfuktighet [%]	90,00; (lineært avtakende til 50 % (40 °C); ikke kondenserende)	
Maks. høyde over havet [m]	4 000,00	
Beskyttelse	IP 67	
Grad av tilsmussing_	2,00	
Tester/godkjenninger		
MTTF [ANN]	373,00	
Mekaniske data		
Vekt [g]	108,00	
Dimensjoner [mm]	63,00 x 30,00 x 24,00	
Materialer	PA	
Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	LED, gul
	drift	LED, grønn
		7-segments LED-skjerm, rød/grønn 4-sifret parameteriserbar
		sifferhøyde 6,8 mm
		sifferstørrelse 3,8 mm
Tilbehør		
Tilbehør (valgfritt)	Monteringsklemmer	
Merknader		
Merknader	Se bruksanvisningen for mer informasjon	



Evalueringsystem og visning for analoge signaler

Analog Threshold Displ./4-20mA

Antall i forpakning

1,00 stk.

Elektrisk tilkobling - koble


Koblinger: 1 x M12; koding: A



1: L+	forsyning
2: OUT2	analog utgang
3: L-	forsyning
4: OUT1	IO-Link (C/Q)

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12; koding: A



1: L+	Sensor forsyning
2: 4...20 mA	analog inngang
3: L-	Sensor forsyning
4:	ikke brukt
5:	ikke brukt