


# EVF633



## Forbindelseskabel

VDOAE050VAS0010P05STGE050VAS

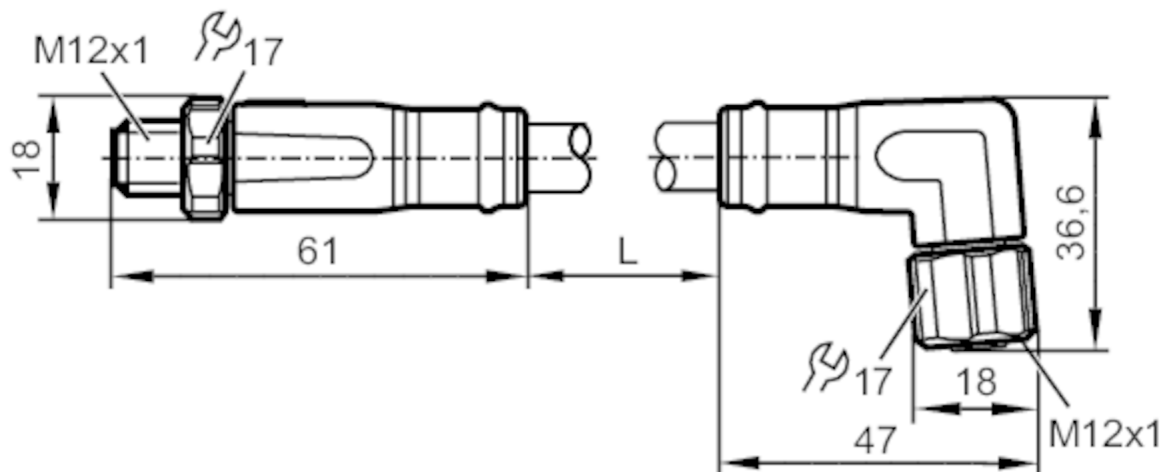

### Applikasjon

|                   |                                                                       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Spesiell egenskap | Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter; Drakjede egnethet |
| Design            | strømkabel, L-kodet                                                   |
| Applikasjon       | Bruk i hygieniske bruksområder og i mat- og drikkevareindustrien      |
| Fri for silikon   | ja                                                                    |

### Elektriske data

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Driftsspenning [V]                    | 63,00 DC |
| Beskyttelsesklasse                    | III      |
| Maks. nåværende belastning totalt [A] | 16,00    |

### Driftsforhold

|                                                                  |                      |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Omgivelsestemperatur [°C]                                        | -25,00...100,00      |
| Merknad om omgivelsestemperatur                                  | cULus: ...65 °C      |
| Lagringstemperatur [°C]                                          | -25,00...55,00       |
| Lagringsfuktighet [%]                                            | 10,00...100,00       |
| Andre klimatiske forhold for lagring i henhold til angitt klasse | 1K22/ DIN 60721-3-1  |
| Beskyttelse                                                      | IP 65; IP 67; IP 69K |

### Mekaniske data

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Vekt [g]              | 1 880,70                       |
| Støpt kroppsmateriale | PP                             |
| Materiale mutter      | rustfritt stål (1.4404 / 316L) |
| Tetningsmateriale     | EPDM                           |



## Forbindelseskabel

VDOAE050VAS0010P05STGE050VAS

|                   |                               |                                                                                                    |
|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Drakjede egnethet | ja                            |                                                                                                    |
| Drakjede egnethet | bøyeradius for fleksibel bruk | min. 10 x kabeldiameter                                                                            |
|                   | rejsehastighet                | maks. 3,3 m / s for en horisontal kjørelengde på 5 m og maks. akselerasjon på 5 m / s <sup>2</sup> |
|                   | bøying sykluser               | > 1 Mio.                                                                                           |
|                   | torsjonsstamme                | ± 180 °/m                                                                                          |

## Merknader

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Antall i forpakning | 1,00 stk. |
|---------------------|-----------|

## Elektrisk tilkobling

Kabel: 10 m, MPPE, Halogenfri, grå, Ø 10,1 mm; 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> (141 x Ø 0,15 mm)

## Elektrisk tilkobling - koble


Koblinger: 1 x M12, rett; koding: L; Støpt kropp: PP, grå; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L); kontakter: gullbelagte;

Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,2 Nm



## Elektrisk tilkobling - 2

## Tilkobling

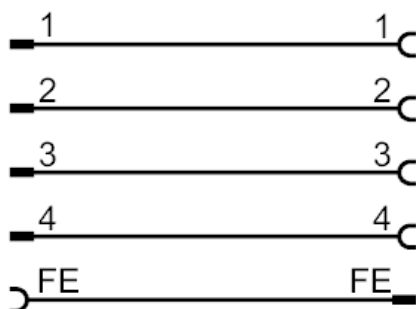

## Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: L; Støpt kropp: PP, grå; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L); Forsegling: EPDM; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,2 Nm

