


O3R225



Kamera 3D

O3RIOOKG/2D3D/ZN/O/W/105

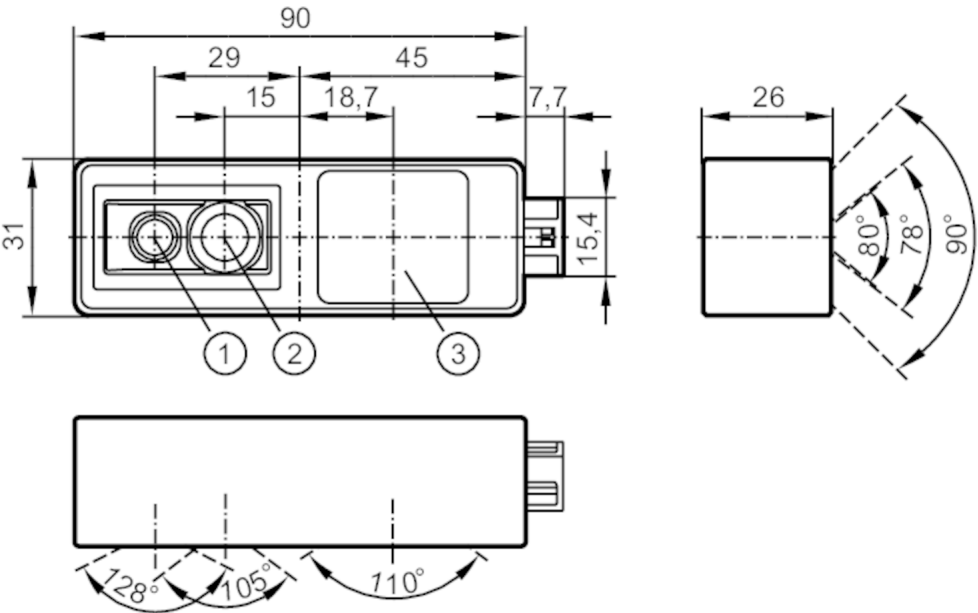

- 1 kamera 2D
- 2 Czujnik 3D
- 3 Jednostka oświetlająca



Cechy produktu		
Rozdzielczość obrazu	[px]	1280 x 800
Rozdzielczość obrazu 3D	[px]	224 x 172
Kąt widzenia	[°]	128 x 80
Kąt widzenia 3D	[°]	105 x 78
Częstotliwość wyzwalania	[Hz]	20
Częstotliwość wyzwalania 3D	[Hz]	20
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	19,2...28,8 DC
Maks. obecne zużycie	[mA]	800
Moc pobierana	[W]	8,6; ((FPS x 0,32) + 2,2; FPS = Framerate Head)
Czujnik obrazu		PMD 3D ToF-Chip / 2D Chip
Zintegrowane oświetlenie		tak; (podczerwień: 940 nm niewidzialne promieniowanie)
Strefa działania		
Rozdzielczość obrazu	[px]	1280 x 800
Rozdzielczość obrazu 3D	[px]	224 x 172
Kąt widzenia	[°]	128 x 80
Kąt widzenia 3D	[°]	105 x 78
Częstotliwość wyzwalania	[Hz]	20
Częstotliwość wyzwalania 3D	[Hz]	20
Interfejsy		
Standard transmisji danych		FPD-Link



Kamera 3D

O3RIOOKG/2D3D/ZN/O/W/105

Typ wtyczki	HFM (Mini-Fakra)
-------------	------------------

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-10...40
Temperatura składowania	[°C]	-40...85
Ochrona		IP 54

Testy / dopuszczenia

EMC	EN IEC 61000-64	radiacja poprzez interferencje / strefa zamieszkania, komercyjna i lekko przemysłowa
	EN IEC 61000-6-2	odporność na zakłócenia / środowiska przemysłowe
Odporność na wstrząsy	EN 60068-2-27	50 g / (11 ms) niepowtarzalne
	EN 60068-2-27	40 g / (6 ms) powtarzalne
Odporność na wibracje	EN 60068-2-6	2 g / (10...150 Hz)
	EN 60068-2-64	2,3 g RMS / (10...500 Hz)
Klasa ochrony laserowej		1
Uwagi dotyczące ochrony lasera	Uwaga:	niewidzialne promieniowanie laserowe
	klasa laserowa:	1
		IEC 60825-1:2014
		Complies with 21 CFR 1040.10 except for conformance with IEC 60825-1 Ed. 3, as described in Laser Notice No. 56, dated May 8, 2019.
Bezpieczeństwo elektryczne	EN 61010-2-201	zasilanie elektryczne tylko za pośrednictwem obwodów PELV

Dane mechaniczne

Waga	[g]	170,9
Wymiary	[mm]	90 x 31 x 26
Materiał		obudowa: cynk odlewany ciśnieniowo Pokrywany; Pokrywa: PMMA; okno: szkło / PMMA; tył obudowy: aluminium Pokrywany
Moment dokręcający	[Nm]	< 0,8

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne

Konektor: Dual-HFM

Inne dane

Pole widzenia

Odległość [m]	Długość [m]	Szerokość [m]
1,00	2,60	1,70
2,00	5,20	3,35
3,00	7,80	5,05
4,00	10,40	6,70

O3R225



Kamera 3D

O3RIOOKG/2D3D/ZN/O/W/105

powtarzalność pomiaru odległości dla pojedynczego piksela

Zakres pomiarowy / dystans [m]	powtarzalność wartości pomiaru odległości dla szarych obiektów (refleksyjność 18%) [mm]	Dokładność [mm]
	Wartość typowa	Wartość typowa
0...1	± 7	± 9
1...2	± 15	± 10
2...3	± 30	± 12
3...4	± 51	± 13

obiekt na środku obrazu

Temperatura otoczenia

20° C

mierzone przy refleksyjności od 18% do 90%

Powtarzalność można zoptymalizować za pomocą funkcji filtrujących

dryft temperatury

Zakres temperatury	-10...40 °C
dryft temperatury [mm/K]	0,1