




Adaptor de proces Tri-Clamp

ADAPT IFM-CLAMP ISO2852 2" 3A

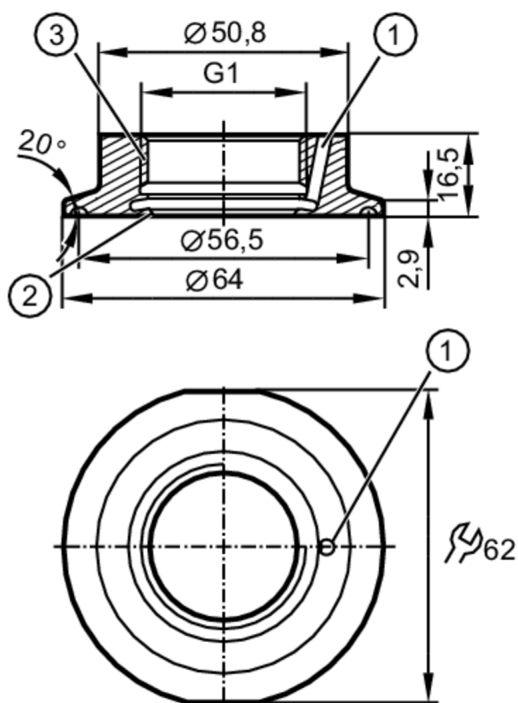

- 1 port de scurgere
2 Suprafață etanșată
3 Aseptoflex Vario



CRN EC 1935/2004 EHEDG Certified



Aplicatie

Execuție	cu port de scurgere
Rezistență la presiune [bar]	16

Teste / certificari

Directiva privind echipamentele sub presiune	O eventuala clasificare a PED depinde de aplicatie si trebuie efectuata de utilizator / operator.
Instructiuni de siguranta	Compatibilitatea dintre mediu #i materialul produsului trebuie sa fie verificata în toate aplicatiile.

Date mecanice

Greutate [g]	226,5
Materiale în contact cu mediul	otel inoxidabil (1.4435 / 316L) ; caracteristicile suprafetei : Ra<0,4 / Rz 4
Conectare senzor	G 1 Filet interior Aseptoflex Vario
Conectarea la proces	Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852)
Etansare	Garnitura
Clasa de echipamente igienice conform DIN 11866	H4

Accesorii

Articole livrate	O-Inel: 1 x 24 x 2, conform EPDM, FDA, E30054
Accesorii (opțional)	O-Inel: 1 x 24 x 2, conform FKM, FDA, E30123
	inel de etansare: 1, conform PEEK, FDA, E30124

E33209



Adaptor de proces Tri-Clamp

ADAPT IFM-CLAMP ISO2852 2" 3A

Observații

Unitate de ambalare

1 buc.