


DP1213



Omvandlare IO-Link - 4...20 mA

Converter IO-Link/2x4-20mA

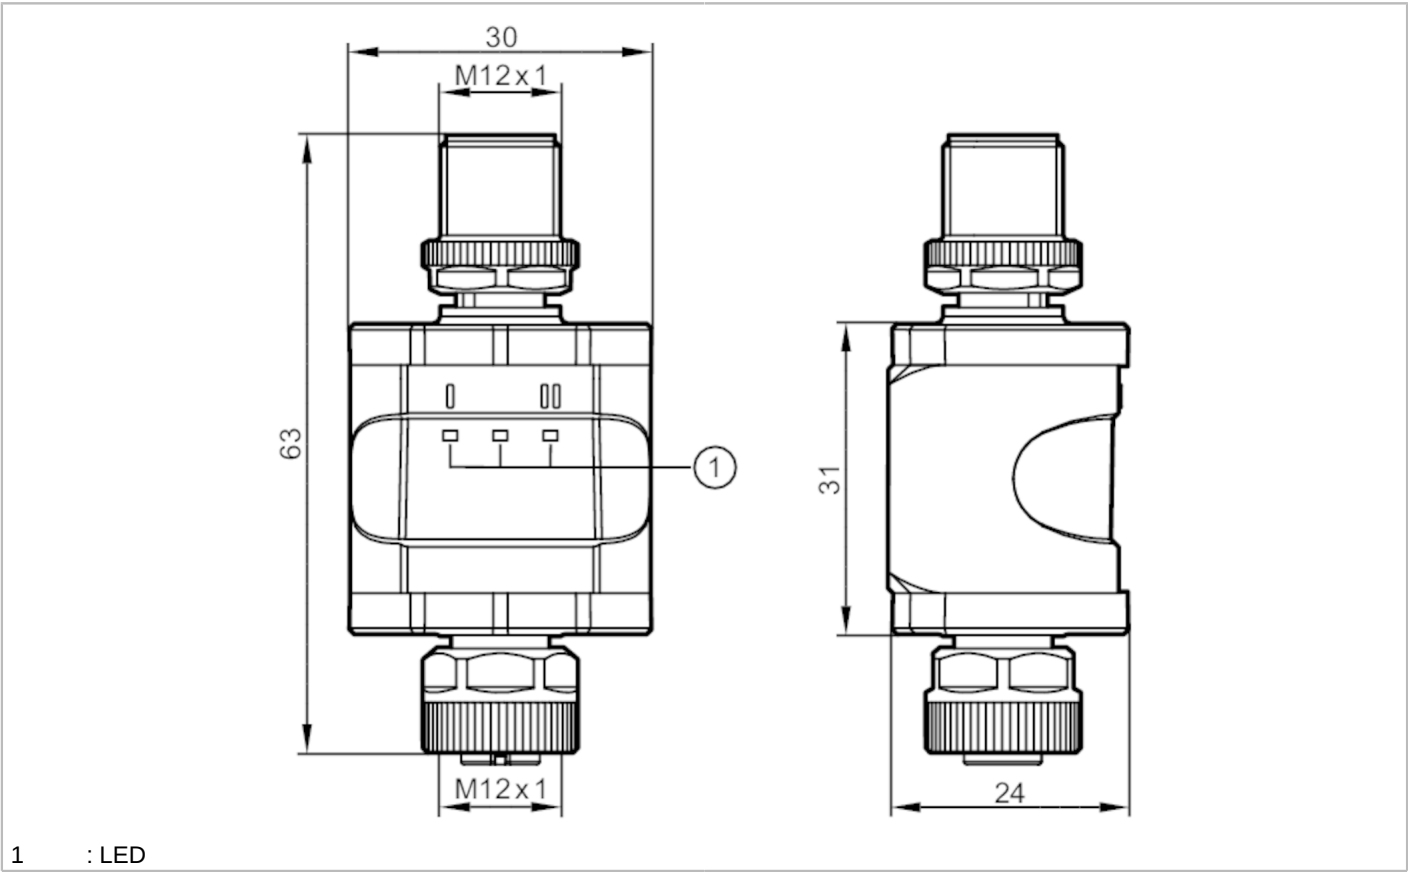

Produktegenskaper	
Antal in och utgångar	Antal analogutgångar: 2
Kommunikationsinterface	IO-Link
Elektriska data	
Anslutningsspänning [V]	18...30 DC; (till SELV/PELV)
Nominell spänning DC [V]	24
Strömförbrukning [mA]	300
Max. strömbelastning totalt [A]	0,2
In- / utgångar	
Antal in och utgångar	Antal analogutgångar: 2
Utgångar	
Antal analogutgångar	2
Analog strömutgång [mA]	4...20
Max. skenbart motstånd [Ω]	300
Precision analogutgång; [%]	0,25
Gränssnitt	
Kommunikationsinterface	IO-Link
Typ av transmission	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link revision	1.1
SDCI-standard	IEC 61131-9

DP1213



Omvandlare IO-Link - 4...20 mA

Converter IO-Link/2x4-20mA

Profil	Smart Sensor	
SIO-läge	nej	
Nödvändig masterporttyp	A/B	
Analoga processdata	2	
Min. processcykeltid [ms]	3,6	
Understödda DeviceIDs	Drift typ	DeviceID
	default	612

Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur [°C]	-25...70	
Hänvisning till omgivningstemperatur	2000 m: -25...70 °C	
	3000 m: -25...64 °C	
	4000 m: -25...62 °C	
Lagringstemperatur [°C]	-25...70	
Max. relativ luftfuktighet [%]	90; (minskar linjärt till 50% (40 °C) ej kondenserande)	
Max. höjd över havet [m]	4000	
Kapslingsklass	IP 67	
Föroreningsgrad	2	

Godkännanden / tester		
MTTF (Mean Time To Failure) [års]	352	


Mekaniska data		
Vikt [g]	91,5	
Material	kapsling: PA	

Displayer / manöverelement		
Display	drift	1 x LED, grön
	Analog utgång	2 x LED, gul

Tillbehör		
Tillbehör (alternativ)	monteringsklämma	

Anmärkning		
Anmärkning	För ytterligare information, se bruksanvisningen.	
Förpackning	1 antal	

Elektrisk anslutning - Honkontakt



- | | |
|----|---------------------------|
| 1: | L+ |
| 2: | 4...20 mA Analog utgång 2 |
| 3: | L- |
| 4: | 4...20 mA Analog utgång 1 |
| 5: | inte använd |

DP1213



Omvandlare IO-Link - 4...20 mA

Converter IO-Link/2x4-20mA

Elektrisk anslutning - hankontakt



1:	L+
2:	inte använd
3:	L-
4:	C/Q IO-Link