




## Svetsadapter för processgivare

ADAPT G1/2-WELD SLEEVE 3A

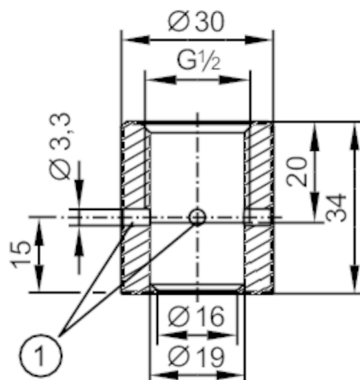

1 läckageport



CRN EC 1935/2004 EHEDG Certified FCM FDA

## Applikation

|                                           |                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------|
| Utförande                                 | för behållare, med läckageborrning |
| Tryckhållfasthet [bar]                    | 50                                 |
| Hänvisning till tryckangivelse            | för anslutningen givare - adapter  |
| MAWP (för applikationer enligt CRN) [bar] | 50                                 |

## Godkännanden / tester

|                       |                                                                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tryckkärlsdirektivet  | En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren            |
| Säkerhetsföreskrifter | Kompabiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer |

## Mekaniska data

|                                      |                                |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| Vikt [g]                             | 166                            |
| Material                             | rostfritt stål (1,4435 / 316L) |
| Givaranslutning                      | G 1/2 tätningsskon             |
| Processanslutning                    | Svetsadapter Ø 30 mm           |
| Ytkaraktäristik Ra/Rz för våta delar | 0,4 / 4                        |

## Tillbehör

|                |                |
|----------------|----------------|
| Ingående delar | O-ringar:, FKM |
|----------------|----------------|

## Anmärkning

|             |         |
|-------------|---------|
| Förpackning | 1 antal |
|-------------|---------|