


# EVF640



## Anslutningskabel

VDOAE050VAS0002P05STAE050VAS

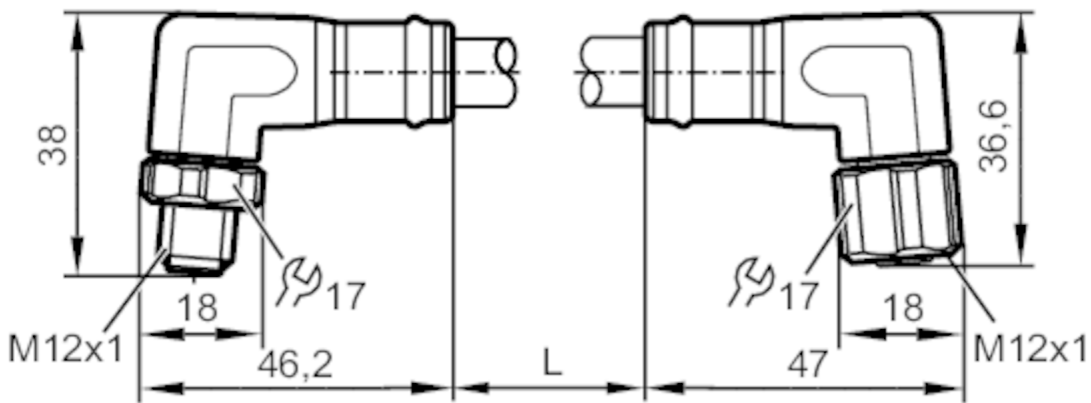

### Applikation

|                      |                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Speciella egenskaper | Silikonfri; Halogenfri; guldpläterade stift; För användning i släpkedja |
| Utförande            | Strömkabel, L-kodat                                                     |
| Applikation          | För användning i våta ytor och livsmedelsindustrin                      |
| Silikonfri           | ja                                                                      |

### Elektriska data

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Anslutningsspänning [V]         | 63 DC |
| Skyddsklass                     | III   |
| Max. strömbelastning totalt [A] | 16    |

### Driftförhållanden

|                                                           |                      |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| Omgivningstemperatur [°C]                                 | -25...100            |
| Hänvisning till omgivningstemperatur                      | cULus: ...65 °C      |
| Lagringstemperatur [°C]                                   | -25...55             |
| Lagerhållning, fuktighet [%]                              | 10...100             |
| Andra klimatförhållanden för lagring enligt angiven klass | 1K22/ DIN 60721-3-1  |
| Kapslingsklass                                            | IP 65; IP 67; IP 69K |

### Mekaniska data

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Vikt [g]                   | 417,3                            |
| Gjuten-body material       | PP                               |
| Material mutter            | rostfritt stål (1,4404 / SS2348) |
| Tätningmaterial            | EPDM                             |
| För användning i släpkedja | ja                               |



Anslutningskabel

VDOAE050VAS0002P05STAE050VAS

|                            |                                           |                                                                            |
|----------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| För användning i släpkedja | Böjningsradie för flexibla installationer | min. 10x kabeldiametern                                                    |
|                            | Färdhastighet                             | max. 3,3 m/s vid 5 m horisontell färdsträcka och max. 5 m/s² acceleration. |
|                            | Böjningscykler                            | > 1 Mio.                                                                   |
|                            | Torsion/vridningsvinkel                   | ± 180 °/m                                                                  |

Anmärkning

|             |         |
|-------------|---------|
| Förpackning | 1 antal |
|-------------|---------|

Elektrisk anslutning

kabel: 2 m, MPPE, Halogenfri, grå, Ø 10,1 mm; 5 x 2,5 mm² (141 x Ø 0,15 mm )


Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: L; Gjuten kåpa: PP, grå; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,2 Nm



Elektrisk anslutning - 2

Anslutning

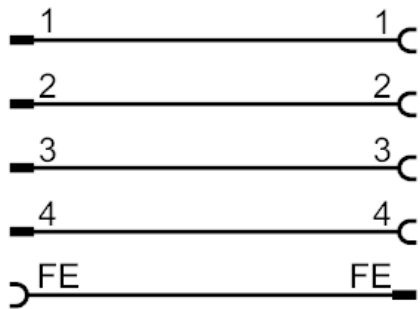

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: L; Gjuten kåpa: PP, grå; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Packning: EPDM; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,2 Nm

