


DP3223



Pretvornik IO-Linka – 0...10 V

CONV IO-LINK/2x0-10V/IP69K

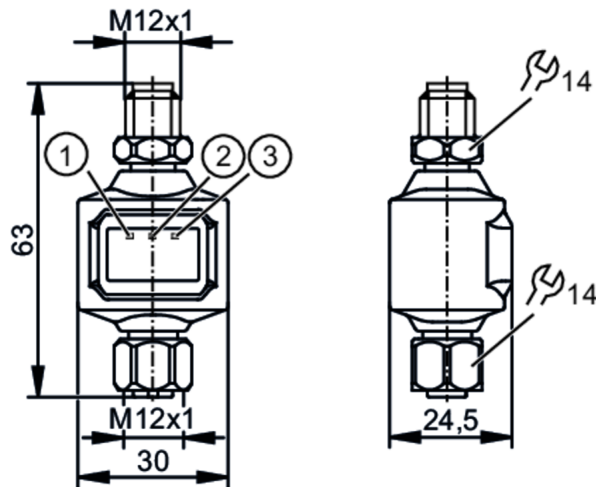

- 1 LED I
- 2 Power
- 3 LED II



Značilnosti izdelka	
Število vhodov in izhodov	Število analognih izhodov: 2
Komunikacijski vmesnik	IO-Link
Območje uporabe	
Uporaba	analogni izhodi z možnostjo nadzorovanja prek povezave IO-Link; za priključitev analogno nadzorovanih aktuatorjev s sistemom IO-Link; za uporabo v mokrih okoljih; uporaba v zaprtih prostorih
Električni podatki	
Obratovalna napetost [V]	18...30 DC; ((v mokrih okoljih: 18...28 V) skladno s SELV/PELV)
Nazivna napetost DC [V]	24
Poraba toka [mA]	300
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A]	0,2
Vhodi/izhodi	
Število vhodov in izhodov	Število analognih izhodov: 2
Izhodi	
Število analognih izhodov	2
Analogni izhod napetosti [V]	0...10
Min. obremenilni upor [Ω]	3000
Natančni analogni izhod [%]	0,25
Vmesniki	
Komunikacijski vmesnik	IO-Link
Vrsta prenosa	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link - revizija	1.1
Standard SDCI	IEC 61131-9
Profili	Smart Sensor
SIO-način	ne



Pretvornik IO-Linka – 0...10 V

CONV IO-LINK/2x0-10V/IP69K

Potreben razred glavnega vhoda	A/B	
Analogni procesni podatki	2	
Min. čas procesnega cikla [ms]	3,6	
IO-Link procesni podatki (ciklično)	funkcija	dolžina v bitih
	stanje naprave	4
	napetost – izhod 1	16
	napetost – izhod 2	16
Funkcije IO-Linka (aciklične)	oznaka, specifična za vrsto uporabe	
Podprta DeviceID-ji	Način obratovanja	ID naprave
	default	614

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...70	
Opomba o temperaturi okolice	2000 m: -25...70 °C	
	3000 m: -25...64 °C	
	4000 m: -25...62 °C	
Skladiščna temperatura [°C]	-25...70	
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%]	90; (linearno padajoče na 50 % (40 °C) nekondenzirajoč)	
Maks. nadmorska višina [m]	4000	
Zaščita	IP 67; IP 69K	
Stopnja umazanosti	2	

Dovoljenja/preverjanja

MTTF [Let]	432	
------------	-----	--

Mehanski podatki

Teža [g]	78,5	
Masa (brez dodatne opreme in embalaže) [g]	26,5	
Mere [mm]	63 x 30 x 24,5	
Materiali	ohišje: PA	
Material slepe matice	nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)	
Tesnilni material	FKM	

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	obratovanje	1 x LED, zeleno
	analogni izhod	2 x LED, rumeno

Opombe

Opombe	Za dodatne informacije glejte navodila za delo.	
Embalažna enota	1 Kosov	



Pretvornik IO-Linka – 0...10 V

CONV IO-LINK/2x0-10V/IP69K

Električni priključek - vtič


Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)



- | | |
|----|-----------------------|
| 1: | L+ napajalna napetost |
| 2: | ni zasedeno |
| 3: | L- napajalna napetost |
| 4: | C/Q IO-Link |

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); Tesnilo: FKM



- | | |
|----|---------------------------|
| 1: | L+ |
| 2: | 0...10 V analogni izhod 2 |
| 3: | L- |
| 4: | 0...10 V analogni izhod 1 |
| 5: | ni zasedeno |