




Števec

MONITORING DISP-COUNT/IP69K

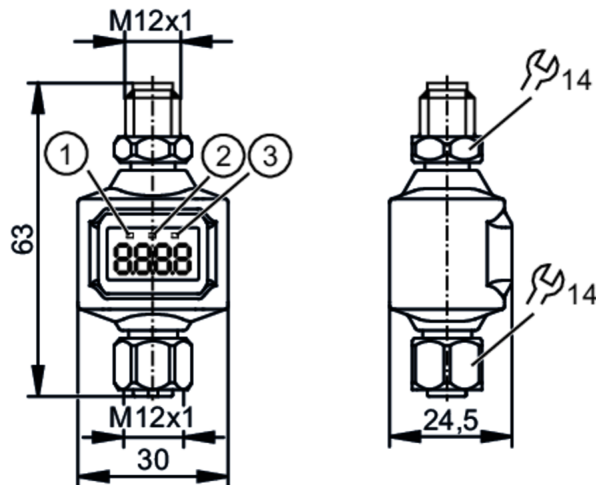

- 1 LED I
- 2 Power
- 3 LED II



Značilnosti izdelka		
Električna izvedba		PNP/NPN
Funkcija izhoda		vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja)
Komunikacijski vmesnik		IO-Link
Mere	[mm]	63 x 30 x 24,5
Območje uporabe		
Uporaba		decentraliziran zaslon; decentralizirana ocenjevalna enota za štetje impulzov; za uporabo v mokrih okoljih; uporaba v zaprtih prostorih
Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	18...30 DC; ((v mokrih okoljih: 18...28 V) skladno s SELV/PELV)
Nazivna napetost DC	[V]	24
Poraba toka	[mA]	< 380
Maks. tokovna obremenitev, skupna	[A]	0,2
Vhodi/izhodi		
Število vhodov in izhodov		Število digitalnih vhodov: 2; Število digitalnih izhodov: 2
Vhodi		
Število digitalnih vhodov		2; (Zähleingang: 1; Zählrichtung/Latch: 1; IEC61131-2)
Omejitev vhodnega toka	[mA]	200
Izhodi		
Električna izvedba		PNP/NPN
Število digitalnih izhodov		2
Funkcija izhoda		vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja)
Dokaz kratkega stika		da
Območje merjenja/nastavitve		
Merilna frekvenca	[Hz]	< 2000



Števec

MONITORING DISP-COUNT/IP69K

Vmesniki		
Komunikacijski vmesnik	IO-Link	
Vrsta prenosa	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link - revizija	1.1	
Standard SDCI	IEC 61131-9	
Profili	Smart Sensor: Measuring Sensor (High resolution, Disable function); Identification and Diagnosis; Switching Signal Channel; Adjustable Switching Signal Channel	
SIO-način	da	
Potreben razred glavnega vhoda	A	
Binarni procesni podatki	1	
Min. čas procesnega cikla [ms]	6,1	
Podprta DeviceID-ji	Način obratovanja	ID naprave
	default	1169
Pogoji okolja		
Temperatura okolice [°C]	-25...60	
Opomba o temperaturi okolice	2000 m: -25...60 °C	
	3000 m: -25...53 °C	
	4000 m: -25...51 °C	
Skladiščna temperatura [°C]	-25...70	
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%]	90; (linearno padajoče na 50 % (40 °C) nekondenzirajoč)	
Maks. nadmorska višina [m]	4000	
Zaščita	IP 67; IP 69K	
Stopnja umazanosti	2	
Dovoljenja/preverjanja		
MTTF [Let]	317	
Mehanski podatki		
Teža [g]	77,3	
Masa (brez dodatne opreme in embalaže) [g]	28	
Mere [mm]	63 x 30 x 24,5	
Materiali	ohišje: PA	
Material slepe matice	nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)	
Tesnilni material	FKM	
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	obratovanje	1 x LED, zeleno
	preklopni izhod	2 x LED, rumeno
		7-segmentni prikazovalnik LED, rdeča/zelena možnost konfiguracije
Opombe		
Opombe	Za dodatne informacije glejte navodila za delo.	
Embalažna enota	1 Kosov	



Števec

MONITORING DISP-COUNT/IP69K

Električni priključek - vtič


Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)



- | | |
|---------|-----------------------------|
| 1: L+ | napajalna napetost |
| 2: OUT2 | digitalni izhod 2 |
| 3: L- | napajalna napetost |
| 4: OUT1 | IO-Link / digitalni izhod 1 |

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); Tesnilo: FKM



- | | |
|---------|-------------------------|
| 1: L+ | |
| 2: IN 2 | DI2 Smer štetja / Latch |
| 3: L- | |
| 4: IN 1 | DI1 Vhod za štetje |
| 5: | ni zasedeno |

Drugi podatki

glavni števec	0...1000000 cnt
števec serij:	0...9999 bcnt