


Prirobnična plošča za senzorje nivoja

FLANGE PLATE 100-125 D16

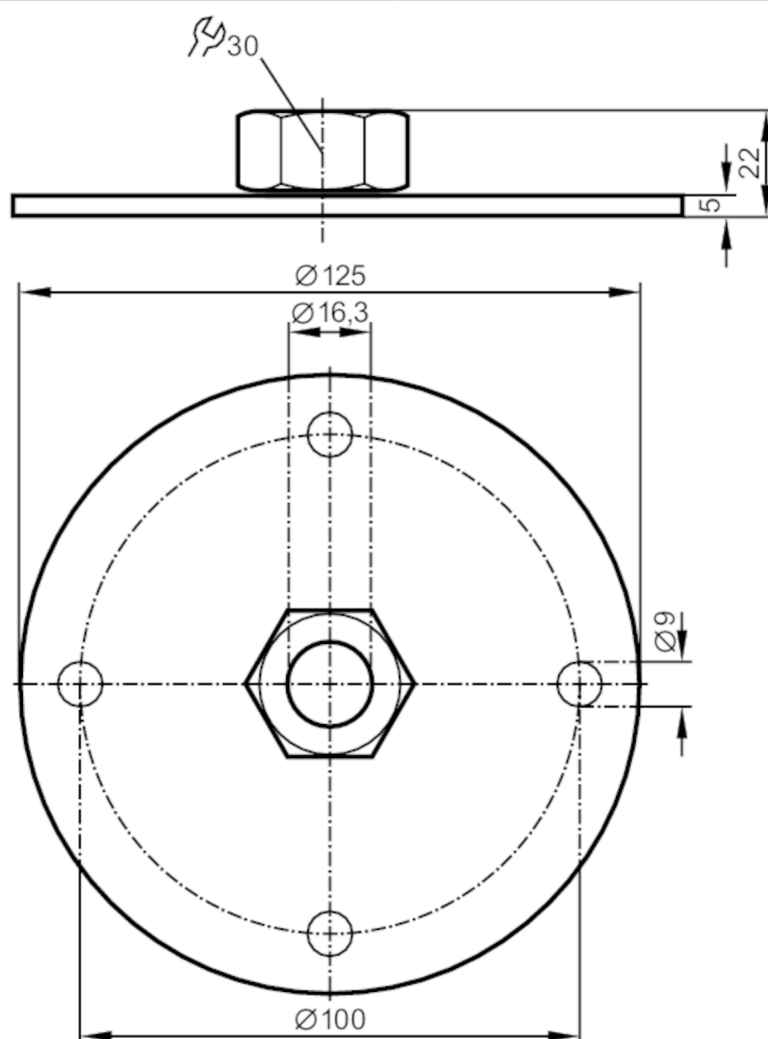

Območje uporabe

Izvedba	za kapacitivne senzorje nivoja polnjenja LK, LI, LT, LL
Tlačna trdnost [bar]	0,5

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	0...80
--------------------------	--------

Mehanski podatki

Teža [g]	252
Materiali	Prirobnična: aluminij eloksirano; slepa matica: legirano jeklo; Distančnik: medenina; vpenjalni obroč: FKM
Pritezni vrtilni moment [Nm]	6...9
Povezava sensorja	vpenjalna adaptacija Ø 16 mm
Procesni priključek	Prirobnična

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------