


Těsnění

SEAL RING FKM G1

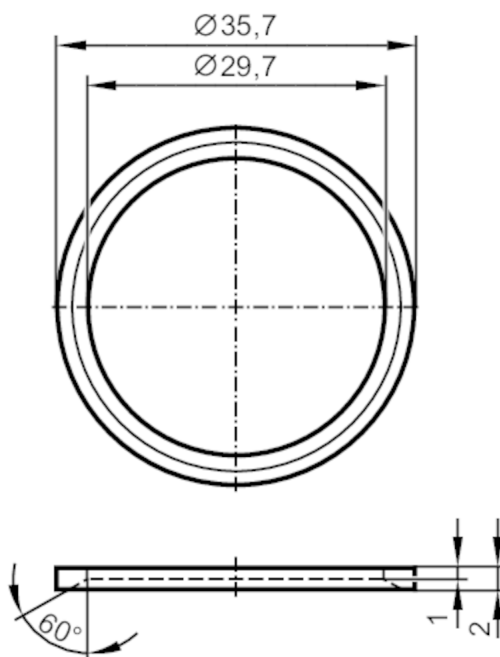

Oblast nasazení

Provedení

pro přístroje s procesním připojením G 1

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-15...200

Schválení / zkoušky

Normy

DIN EN ISO 1179-2

Mechanická data

Hmotnost

[g]

6,1

Vnitřní průměr

[mm]

29,7

Vnější průměr

[mm]

35,7

Materiály

FKM

Upozornění

Obsah balení

5 ks