


DP2402



Pals uzatıcı

Monitoring Display-Pulse ext

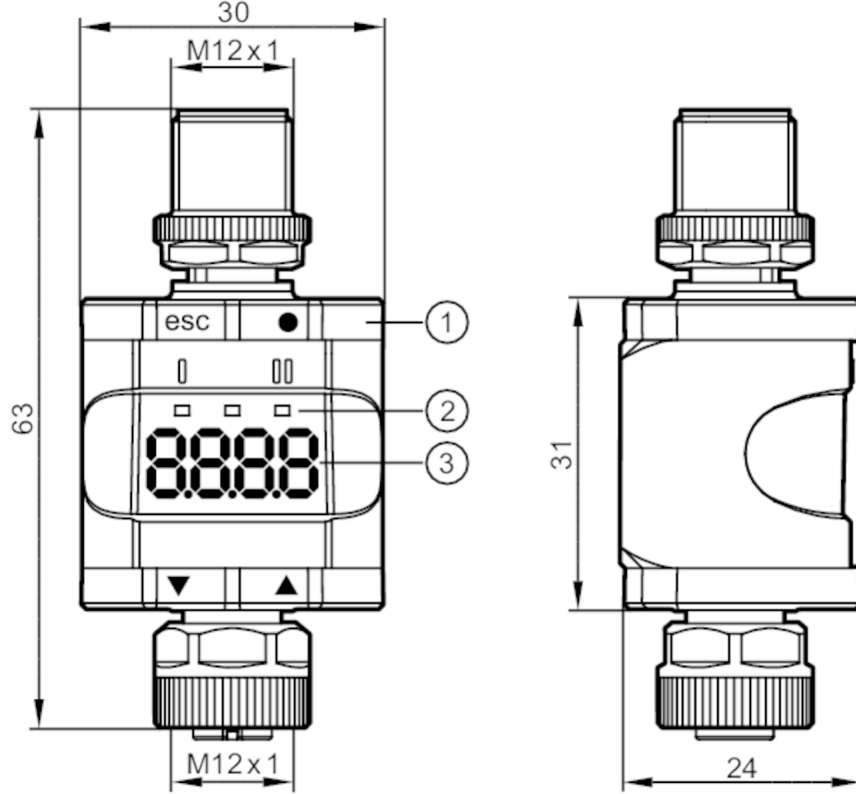

- 1 geçme halkası
- 2 LEDs
- 3 Gösterge



Ürün özellikleri

Elektriksel yapı	PNP
Çıkış fonksiyonu	Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir)
Haberleşme arayüzü	IO-Link
Boyutlar [mm]	63 x 30 x 24

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	18...30 DC; (SELV/PELV de)
Nominal gerilim DC [V]	24
Akım tüketimi [mA]	< 380
Maks. akım yükü toplamı [A]	0,2

Girişler / Çıkışlar

Giriş ve çıkış sayısı	Dijital girişlerin sayısı: 2; Dijital çıktılarının sayısı: 2
-----------------------	--

Girişler

Dijital girişlerin sayısı	2; (IEC61131-2)
Giriş akım sınırı [mA]	200

Çıkışlar

Elektriksel yapı	PNP
Dijital çıktılarının sayısı	2
Çıkış fonksiyonu	Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir)



Pals uzatıcı

Monitoring Display-Pulse ext

Kısa devre koruması	evet
---------------------	------

Ölçüm / ayar aralığı	
Örnekleme frekansı [Hz]	< 2000

Arabirimler		
Haberleşme arayüzü	IO-Link	
Kullanım tipi	Parametre ayarı	
Aktarım türü	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link Revizyonu	1.1	
SDCI standart	IEC 61131-9	
SIO-Mod	evet	
Gerekli ana bağlantı noktası türü	A	
İşlem verileri ikilik sistem (binary)	2	
Desteklenen DeviceIDler	Çalışma şekli	DeviceID
	default	1168

Çalışma Koşulları	
Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...60
Çalışma sıcaklığı hakkında	2000 m: -25...60 °C
	3000 m: -25...53 °C
	4000 m: -25...51 °C
	Bei folgender Betriebshöhe ist das Derating der Umgebungstemperatur in der Betriebsanleitung zu beachten: > 2000 m
Depolama sıcaklığı [°C]	-25...60
Maksimum bağıl nem [%]	90; (50 % (40 °C) doğrusallık azalması için yoğuşmasız)
Maks. deniz seviyesinden yükseklik [m]	4000
Koruma	IP 67
Kirlilik derecesi	2

Testler / Onaylar	
MTTF [yıl]	317

Mekanik özellikleri	
Ağırlık [g]	84,2
Ağırlık (aksesuarlar ve paketleme hariç) [g]	35
Boyutlar [mm]	63 x 30 x 24
Malzemeler	Gövde: PA

Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Çalışma	1 x LED, yeşil
	Anahtarlama çıkışı	2 x LED, sarı
		7-parçalı-LED-gösterge, kırmızı
İşletme parçaları	2	geçme halkası

Aksesuarlar	
Aksesuarlar (Opsiyonel)	Montaj klipsi

Açıklamalar	
Açıklamalar	Daha fazla bilgi için lütfen çalıştırma talimatlarına bakınız.

DP2402




Pals uzatıcı

Monitoring Display-Pulse ext

Paket miktarı

1 adet

Elektriksel bağlantı - Soket



- 1: L+
- 2: IN2 DI2
- 3: L-
- 4: IN1 DI1
- 5: n.c.

Elektriksel bağlantı - fiş



- 1: L+
- 2: OUT2 DO2
- 3: L-
- 4: OUT1 IO-Link / DO1

Diğer veriler

açmada / kapatmada gecikme

0...9999 ms