


# DP3603

繼電器適配器

RELAIS ADAPTER/2xNO/IP69K

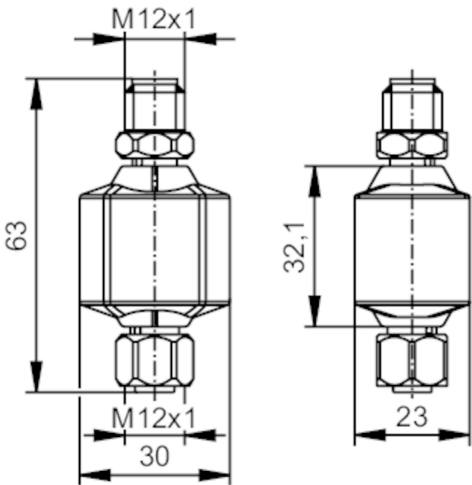

## 產品特徵

|         |              |
|---------|--------------|
| 輸出功能    | 常開           |
| 尺寸 [mm] | 63 x 30 x 23 |

## 電氣數據

|            |                                                |
|------------|------------------------------------------------|
| 工作電壓 [V]   | 18...30 DC; ((在潮濕環境中: 18...28 V); 按照SELV/PELV) |
| 額定電壓DC [V] | 24                                             |
| 電流損耗 [mA]  | < 10                                           |

## 總的輸入/輸出

|         |                     |
|---------|---------------------|
| 輸入和輸出總數 | 數字輸入數: 2; 繼電器輸出數: 2 |
|---------|---------------------|

## 輸入

|       |                           |
|-------|---------------------------|
| 數字輸入數 | 2; (第3類(符合IEC 61131-2標準)) |
|-------|---------------------------|

## 輸出

|                 |                                           |
|-----------------|-------------------------------------------|
| 電壓範圍DC [V]      | 0...32; (按照SELV/PELV)                     |
| 電壓範圍AC [V]      | 0...20; ((在潮濕環境中: 0...16 V); 按照SELV/PELV) |
| 輸出功能            | 常開                                        |
| 每個輸出最大電流負載 [mA] | 1000; (插座 插腳 1: 2000 mA)                  |
| 繼電器輸出數          | 2                                         |
| 開關頻率AC [Hz]     | 1                                         |
| 開關頻率DC [Hz]     | 1                                         |
| 開關頻率注意事項 [Hz]   | 無容性負載                                     |

## 工作條件

|                 |                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|
| 環境溫度 [°C]       | -25...60                                                          |
| 注意環境溫度          | 2000 m: -25...60 °C<br>3000 m: -25...55 °C<br>4000 m: -25...52 °C |
| 存儲溫度 [°C]       | -25...70                                                          |
| 允許最大的相對空氣濕度 [%] | 90; (線性遞減至50 % (40 °C) 非凝結)                                       |
| 海拔高度最大值 [m]     | 4000                                                              |

# DP3603



## 繼電器適配器

RELAIS ADAPTER/2xNO/IP69K

|        |                |
|--------|----------------|
| 外殼防護等級 | IP 67; IP 69K  |
| 污染度    | 2; (安裝前及更換設備時) |

### 認證/測試

|          |     |
|----------|-----|
| MTTF [年] | 942 |
|----------|-----|

### 機械技術數據

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| 重量 [g]              | 75.1                             |
| 重量( 不含附件和包裝材質 ) [g] | 35                               |
| 尺寸 [mm]             | 63 x 30 x 23                     |
| 材質                  | 外殼: PA; 螺紋套筒: 不鏽鋼(1.4404 / 316L) |
| 密封材質                | FKM                              |

### 注釋

|      |               |
|------|---------------|
| 注釋   | 其它信息請您參見使用說明書 |
| 包裝單位 | 1 件數          |

### 電氣連接 - 插頭


連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 密封圈: FKM



- 1: L+  
2: IN1 DI  
3: L-  
4: IN2 DI

### 電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 密封圈: FKM



- 1: L1 / L+ (AC/DC)  
2: OUT1 NO  
3: n.c.  
4: OUT2 NO  
5: n.c.