


DP3223



轉換器IO-Link - 0...10 V

CONV IO-LINK/2x0-10V/IP69K

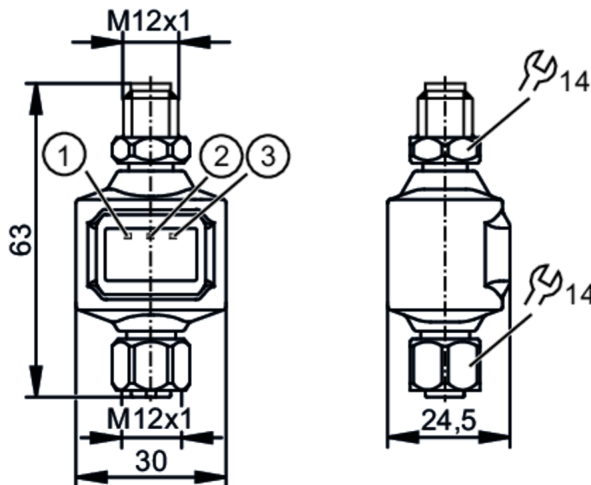

- 1 LED I
- 2 Power
- 3 LED II



產品特徵	
輸入和輸出總數	類比輸出數量: 2
通信接口	IO-Link
應用	
應用	可經由IO-Link控制的類比輸出; 應用於將類比控制的緻動器連接至IO-Link系統; 適應用於潮濕環境; 室內使用
電氣數據	
工作電壓 [V]	18...30 DC; ((在潮濕環境中: 18...28 V) 按照SELV/PELV)
額定電壓DC [V]	24
電流損耗 [mA]	300
當前負載總數最大值 [A]	0.2
總的輸入/輸出	
輸入和輸出總數	類比輸出數量: 2
輸出	
類比輸出數量	2
類比電壓輸出 [V]	0...10
負載電阻最小值 [Ω]	3000
精密類比輸出 [%]	0,25
介面	
通信接口	IO-Link
傳遞類型	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link revision	1.1
SDCI標準	IEC 61131-9
外形	Smart Sensor
SIO模式	否
必需的mater port type	A/B

DP3223



轉換器IO-Link - 0...10 V

CONV IO-LINK/2x0-10V/IP69K

類比製程數據		2
處理周期最小值	[ms]	3.6
IO-Link process data (cyclical)	功能	位長
	設備狀態	4
	電壓 - 輸出1	16
	電壓 - 輸出2	16
IO-Link功能(非週期性)		應用特定標籤
支援DeviceID	運行方式	DeviceID
	default	614
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...70
注意環境溫度		2000 m: -25...70 °C
		3000 m: -25...64 °C
		4000 m: -25...62 °C
存儲溫度	[°C]	-25...70
允許最大的相對空氣濕度	[%]	90; (線性遞減至50 % (40 °C) 非凝結)
海拔高度最大值	[m]	4000
外殼防護等級		IP 67; IP 69K
污染度		2
認證/測試		
MTTF	[年]	432
機械技術數據		
重量	[g]	78.5
重量(不含附件和包裝材質)	[g]	26.5
尺寸	[mm]	63 x 30 x 24.5
材質		外殼: PA
滾花螺母的材料		不鏽鋼(1.4404 / 316L)
密封材質		FKM
顯示器/操作件		
顯示	操作	1 x LED, 綠色
	類比輸出	2 x LED, 黃色
注釋		
注釋	其它信息請您參見使用說明書	
包裝單位	1 件數	

DP3223



轉換器IO-Link - 0...10 V

CONV IO-LINK/2x0-10V/IP69K

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 鎖定: 不鏽鋼(1.4404 / 316L); 密封圈: FKM



1:	L+
2:	0...10 V 類比輸出 2
3:	L-
4:	0...10 V 類比輸出 1
5:	不接線

電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 鎖定: 不鏽鋼(1.4404 / 316L)



1:	L+ 電源電壓
2:	不接線
3:	L- 電源電壓
4:	C/Q IO-Link