




Pakning

SEAL RING FFKM G1/2

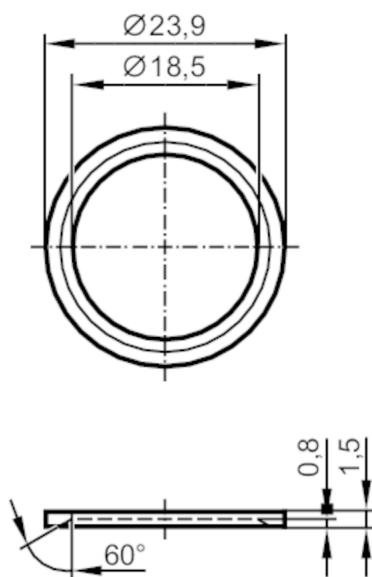

Applikation

Udførelse

for enheder med processtilslutning G ½

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-5...200

Godkendelser / Tests

Standard

DIN EN ISO 1179-2

Mekaniske data

Vægt

[g]

2,05

Indvendig diameter

[mm]

18,5

Ydre diameter

[mm]

23,9

Materiale

FFKM

Bemærkning

Emballage-enheder

1 stk.