


Fiting tip clema pentru senzori de proces

MOUNTING ADAPTER NPT3/4/D16

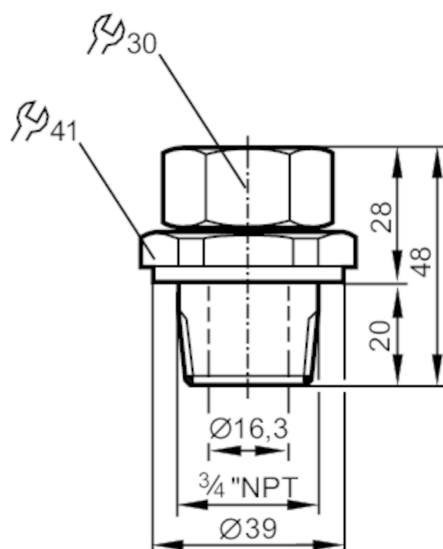

Aplicatie	
Execuție	pentru senzori capacitivi pentru starea de umplere LK, LI, LT, LL
Montaj	Înșurubare cleme
Rezistență la presiune [bar]	0,5
Condițiile mediului	
Temperatură de ambianță [°C]	0...80
Date mecanice	
Greutate [g]	259
Dimensiuni [mm]	Ø 39 / L = 48
Materiale	flan#ă: Oțel inox; piuliță olandeză: Oțel inox; Capsulă de distanță: alama; Inel cleme: FKM
Moment de strângere [Nm]	6...9
Conectare senzor	Ø 16 mm
Conectarea la proces	conectare pe filet 3/4" NPT filet exterior
Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.