




Svetsadapter för processgivare

ADAPT G1/2-WELDING SPHERICAL

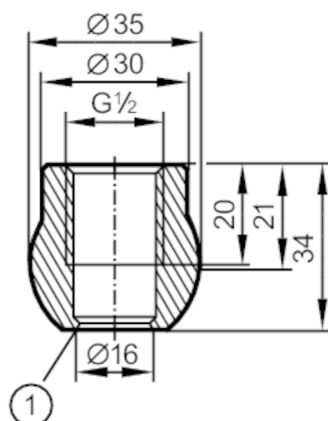

1 Tätningskant

EC 1935/2004 EHEDG Tested **FCM** **FDA**

Applikation

Tryckhållfasthet [bar]

50

Hänvisning till tryckangivelse

för anslutningen givare - adapter

Godkännanden / tester

Tryckkärlsdirektivet

En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren

Säkerhetsföreskrifter

Kompabiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer

Mekaniska data

Vikt [g]

164,5

Material

rostfritt stål (1,4435 / 316L)

Givaranslutning

G 1/2 tätningskon

Processanslutning

Svetsadapter Ø 35 mm

Anmärkning

Förpackning

1 antal