


E43316



T-parça

T-PIPE/G1/2/L100/DN25

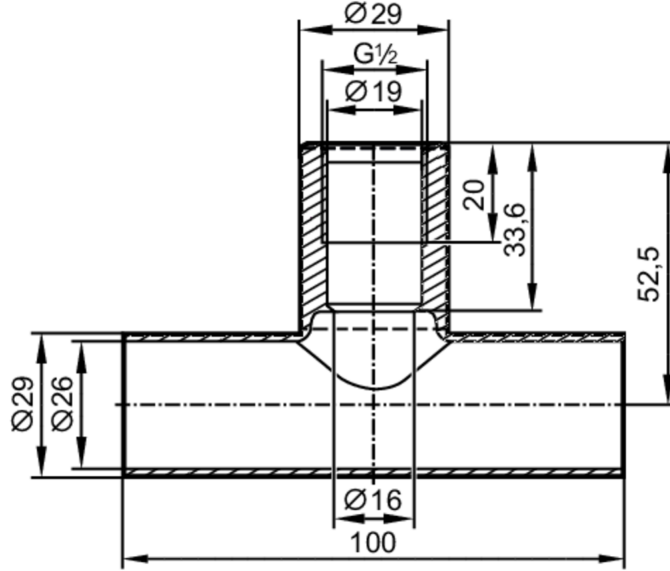

EC 1935/2004 EHEDG Tested FCM

Uygulama

Dizayn	sensörler ve proses bağlantılı adaptörler için G ½ A
Dayanma basıncı [bar]	40

Testler / Onaylar

Basıncılı ekipman direktifi	PED e uygun olası bir sınıflandırma uygulama cinsine bağlıdır ve kullanıcı / operator tarafından yapılmalıdır.
Güvenlik talimatları	Ortam ve ürün arasındaki uyumluluk tüm uygulamalar için kontrol edilmelidir.

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	327
Malzemeler	paslanmaz çelik (1.4404 / 316L)
Sensör bağlantısı	G 1/2 sızdırmazlık konisi
Proses bağlantısı	Kaynaklı adaptör Ø 29 mm
Islak parçaların yüzey karakteristikleri Ra / Rz	0,8 / 4

Aksesuarlar

Parçalar	O-Ring: 1, FKM
----------	----------------

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------